


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.fr



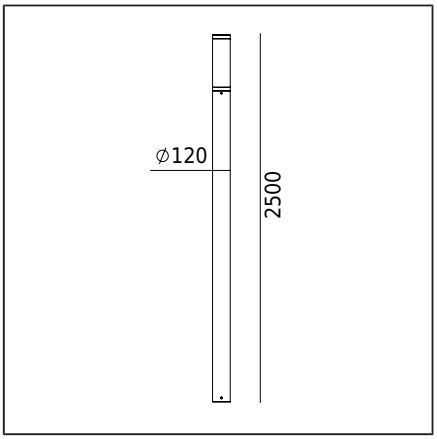

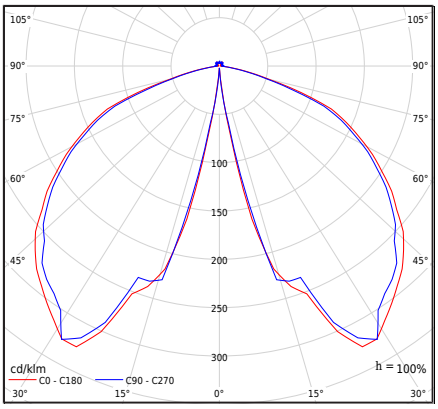

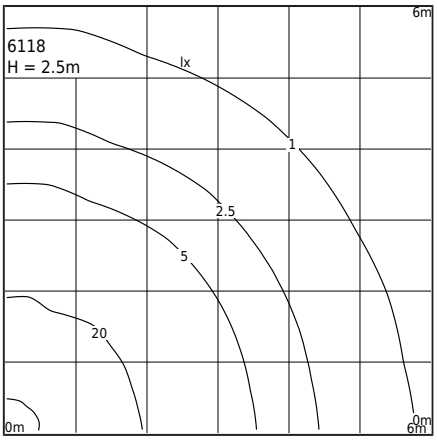

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur mât équipé de : - mât d'éclairage art 6100xx0009 - luminaire art. 6108xx0009 - boîtier de raccordement hermétique Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm avec un diamètre de ø65mm tous les 120°.
Connecteur	Boîtier hermétique IP68 : Bornes de connexion : max 4x4mm², Possibilité de raccorder le luminaire dans une boucle max 4x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø8 ... 12mm ou ø10 ... 14mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	13kg / 14,01kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Côté du luminaire	0,33m²

Données techniques

Module LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	10W
Puissance racordée du luminaire	10W
Flux lumineux de la source lumineuse	1170lm
Flux lumineux du luminaire	1064lm
Efficacité lumineuse du luminaire	106,4lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF >0,97
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Courant d'appel	150mA / 500µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

46999401	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

EGERSUND PARK 6118

Index

Index	Couleur	RAL
6118AL	ALUMINIUM	9006
6118GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.