


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



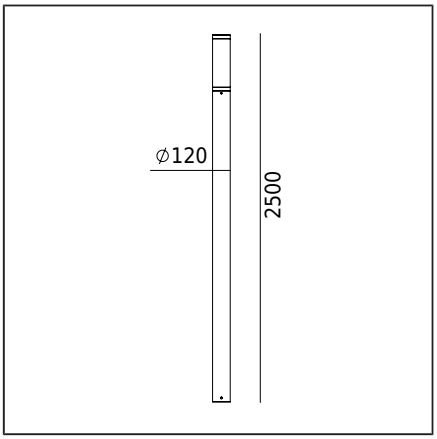

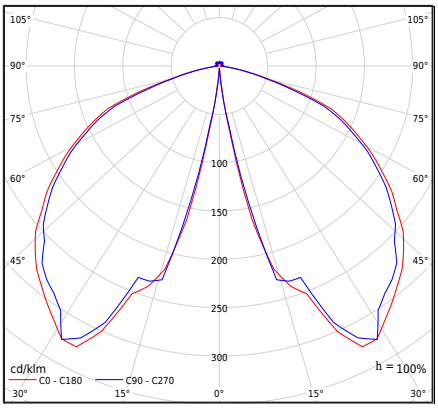

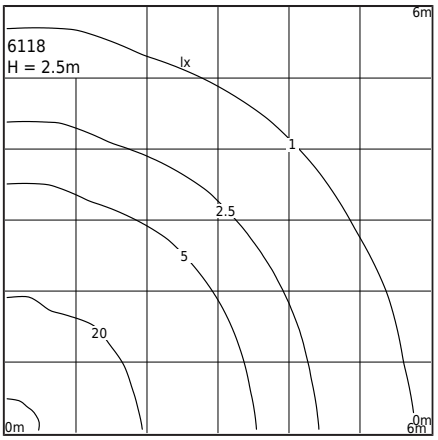

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Συσκευή φωτισμού ιστού εξοπλισμένη με: - ιστό φωτισμού art 6100xx0009 - συσκευή φωτισμού art. 6108xx0009 - ερμητικό κουτί σύνδεσης Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 3 οπές ø9mm με διάμετρο ø65mm κάθε 120°
Τερματικό	Ερμητικό κουτί IP68: Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 4x4mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 4x2,5mm² Στρογγυλό σύρμα στη μόνωση με διάμετρο ø8 ... 12mm ή ø10 ... 14mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	13kg / 14,01kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,33m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	10W
Ισχύς φωτιστικού	10W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1170lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1064lm
Απόδοση του φωτιστικού	106,4lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF >0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Ρεύμα εισροής	150mA / 500μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6133GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6130XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
6132GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

46999401	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6118AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
6118GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.