


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



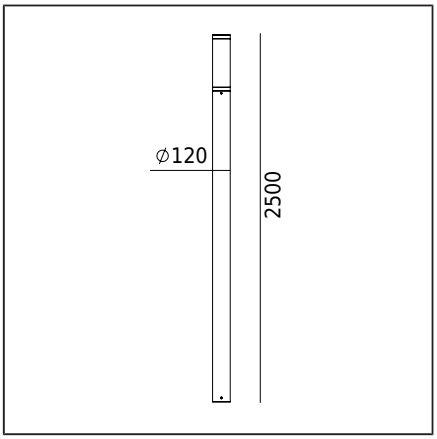

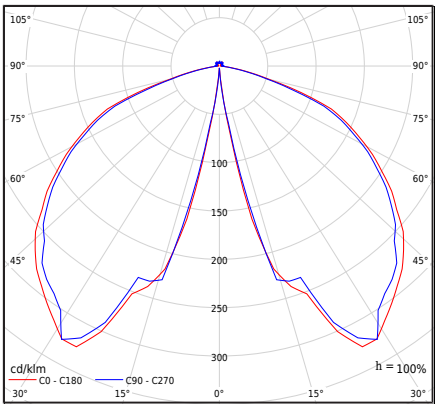

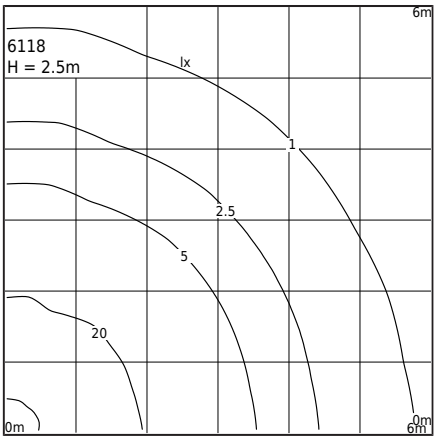

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopos világítótest felszerelve: - világító oszlop art 6100xx0009 - világítótest art. 6108xx0009 - hermetikus csatlakozódoboz A többi tartozékot külön kell megrendelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es lyuk ø65 mm-es átmérőjű, mindegyik 120°-onként
Terminál	Hermetikus doboz IP68: Kötőelemek: max 4x4mm², A világítótest csatlakoztatásának lehetősége max 4x2,5mm² hurkokban Kör keresztmetszetű vezeték szigeteléssel ø8 ... 12mm vagy ø10 ... 14mm átmérőig
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	13kg / 14,01kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 15cm x 260cm
A lámpatest oldalsó területe	0,33m²

Műszaki adatok

LED modul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	10W
Lámpatest teljesítmény	10W
Lámpa fényáram	1170lm
Világító fényáram	1064lm
A lámpatest hatékonysága	106,4lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF >0,97
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Bekapcsolási áram	150mA / 500µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

46999401	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK 6118

Indexek

Index	Szín	RAL
6118AL	ALUMÍNIUM	9006
6118GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.