


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



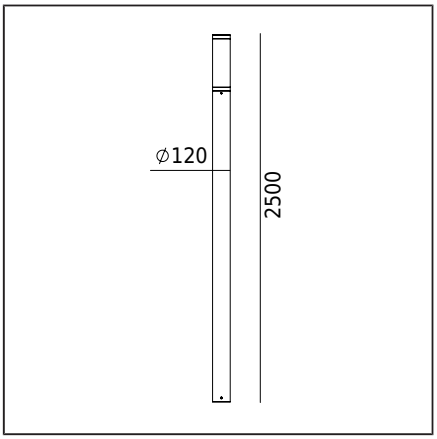

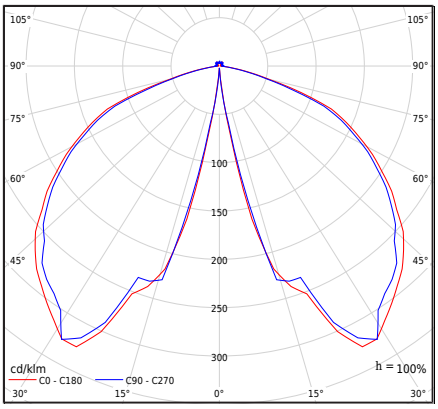

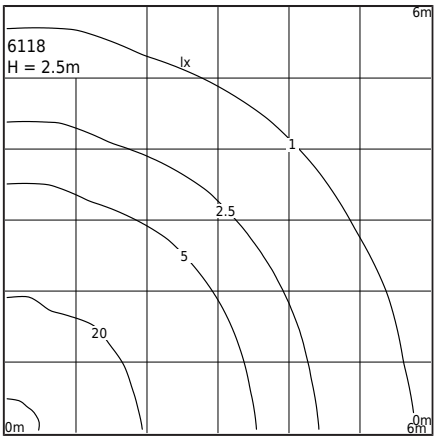

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Polarmatur utstyrt med: - lysstolpe art 6100xx0009 - armatur art. 6108xx0009 - hermetisk koblingsboks Andre tilbehør må bestilles separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 ø9mm hull med ø65mm diameter hver 120°
Terminal	Hermetisk boks IP68: Tilkoblingsterminaler: maks 4x4mm², Mulighet for tilkobling av armaturen i en maks 4x2,5mm² sløyfe. En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø8 ... 12mm eller ø10 ... 14mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Side area of luminaire	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1170lm
Lumen ut	1064lm
Armatur Lumen/Watt	106,4lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF >0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	150mA / 500µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehřr Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

46999401	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les håndboken før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.