


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



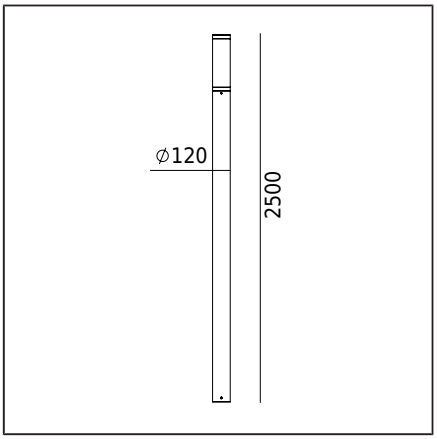

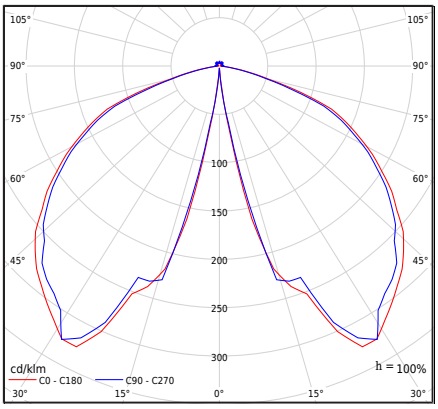

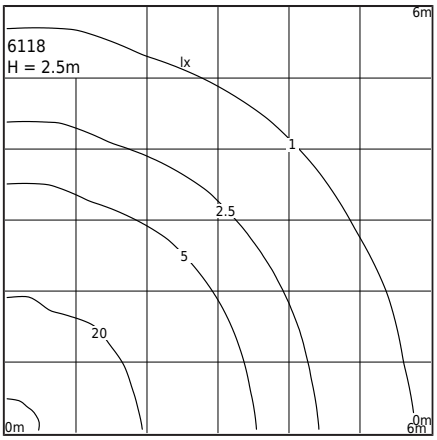

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminária de poste equipada com: - poste de iluminação art 6100xx0009 - luminária art. 6108xx0009 - caixa de conexão hermética Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone. Garrafa de nylon6.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos ø9mm com diâmetro de ø65mm a cada 120°
Terminal	Caixa hermética IP68: Terminais de conexão: máx 4x4mm², Possibilidade de conectar a luminária em um loop máx 4x2,5mm² Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø8 ... 12mm ou ø10 ... 14mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	13kg / 14,01kg
Dimensões da caixa [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Área lateral do luminaire	0,33m²

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	10W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	1170lm
Fluxo luminoso do luminária	1064lm
Eficiência do luminária	106,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF >0,97
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	150mA / 500µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

6133GA0009	Adaptador de montagem
6130XX0009	Âncora de concretagem
6132GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

46999401	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6118AL	ALUMÍNIO	9006
6118GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos de LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.