


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



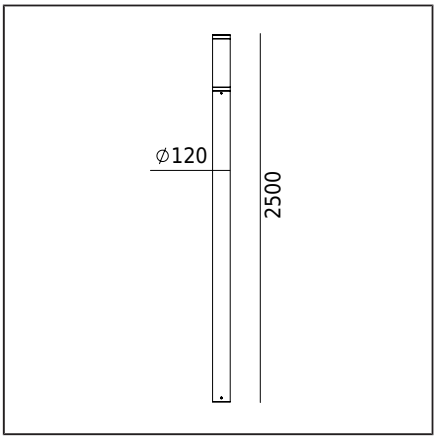

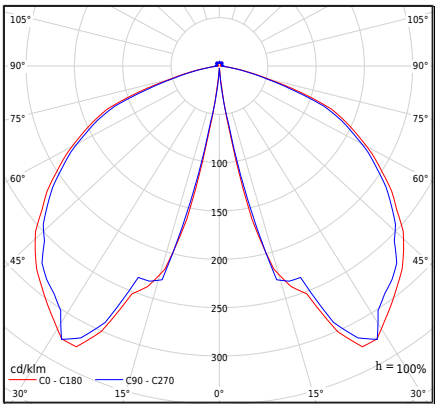

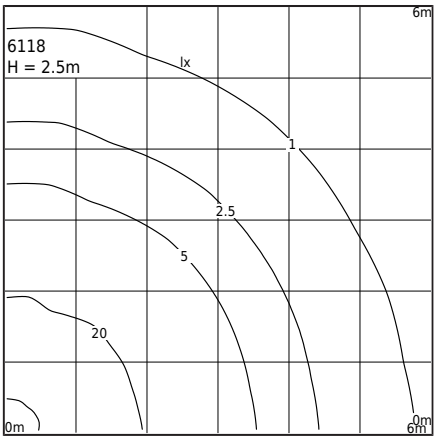

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svetelná súprava na stožiar vybavená: - osvetľovacím stožiarom art 6100xx0009 - svietidlom art. 6108xx0009 - hermetickou pripojovacou skrinkou Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm s ø65mm priemer každý 120°
Terminál	Hermetická krabica IP68: Pripojovacie svorky: max 4x4mm^2, Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 4x2,5mm^2. Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø8 ... 12mm alebo ø10 ... 14mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	13kg / 14,01kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Bočná plocha svietidla	0,33m^2

Technické údaje

LED moduly	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	10W
Príkon svietidla	10W
Svetelný tok lampy	1170lm
Svetelný tok svietidla	1064lm
Účinnosť svietidla	106,4lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF >0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Nábehový prúd	150mA / 500µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6133GA0009	Adaptér na montáž
6130XX0009	Betónový kotviaci prvok
6132GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

46999401	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6118GR	GRAFIT	7016
6118AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.