


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



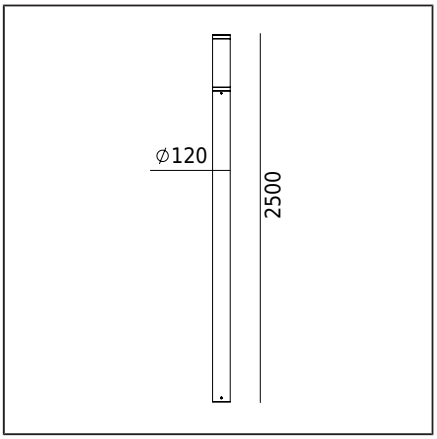

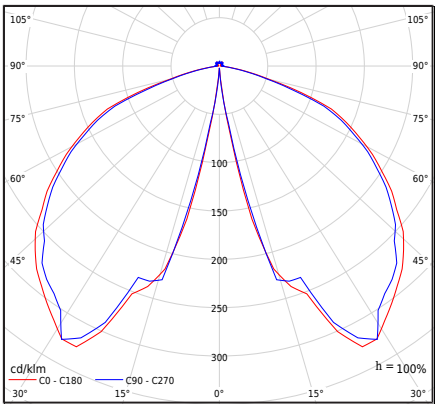

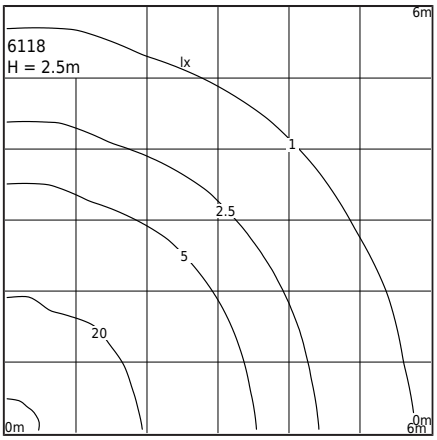

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад на стовпі оснащений: - освітлювальний стовп art 6100xx0009 - освітлювальний прилад art. 6108xx0009 - герметична з'єднувальна коробка Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм з діаметром ø65мм кожні 120°
Термінал	Герметична коробка IP68: Клеми підключення: макс 4x4мм², Можливість підключення світильника в макс 4x2,5мм² петлю Круглий провід в ізоляції з діаметром ø8 ... 12мм або ø10 ... 14мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	13kg / 14,01kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Бічна поверхня світильника	0,33m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	10W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	1170lm
Світловий потік світильника	1064lm
Ефективність світильника	106,4lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF >0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	150mA / 500µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

6133GA0009	Монтажний адаптер
6130XX0009	Заливка анкерів
6132GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

46999401	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

EGERSUND PARK 6118

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6118AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6118GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.