


NORLYS BORG BOLLARD 6120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6120XX0010
12.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

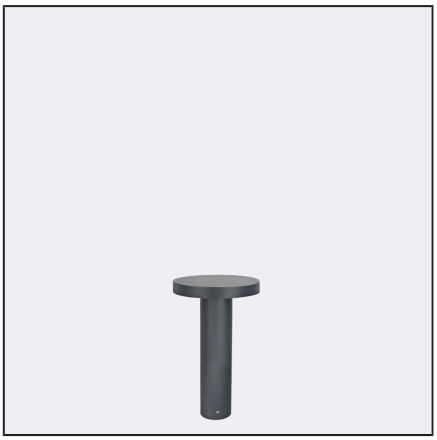

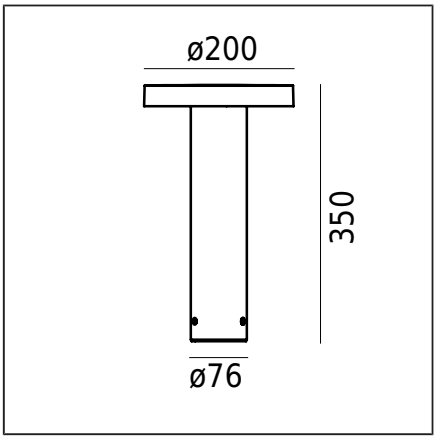

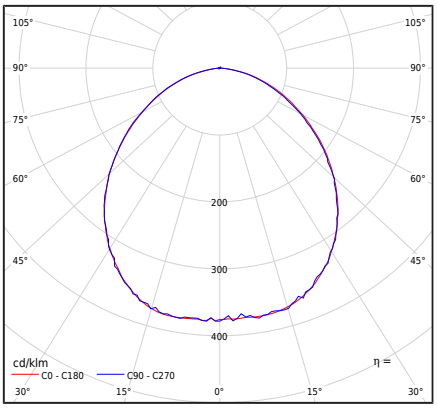

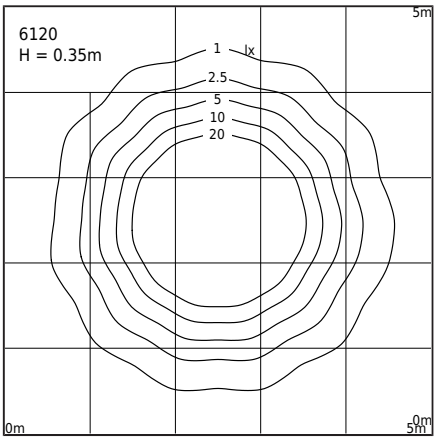

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs tervezésű lámpatest. Kertek és egyéb privát és nyilvános területek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése a csatolt összeszerelési útmutató szerint történik Az egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x4mm² A lámpatest hurkokhoz való csatlakoztatásának lehetősége: max 3x4mm² Kerek szigetelt kábel ø8...12,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 39cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	16,1W
Lámpa fényáram	2093lm
Világító fényáram	1358lm
A lámpatest hatékonysága	84,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a világítótest is elérhető:
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklettel [1/1]
- Eltérő fényáram értékkel
- Túltöltés elleni védelemmel (SPD)
- Eltérő színnel (az RAL színpaletta szerint)
- Eltérő magassággal

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
201GA0009	Adapter beton alaphoz
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt a kliens kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

BORG BOLLARD 6120



Borg Bollard
6120XX0010
12.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

Alkatrészek

ZS6120zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6120AL	ALUMÍNIUM	9006
6120GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt a kliens kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét