


NORLYS BORG BOLLARD 6121


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

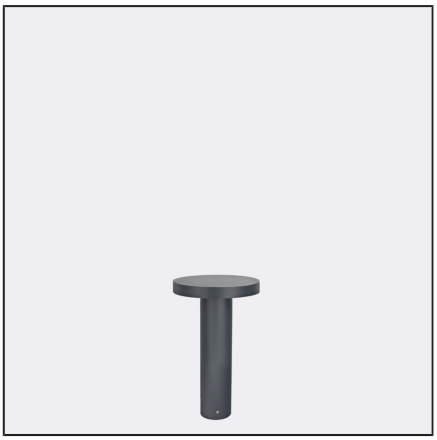

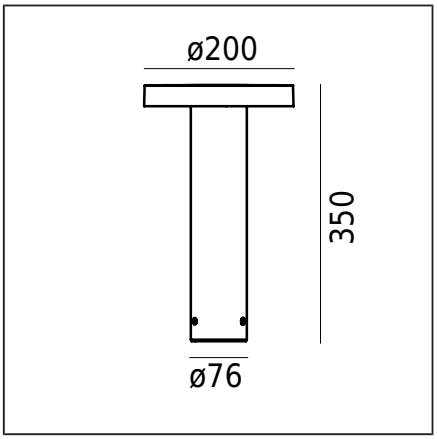

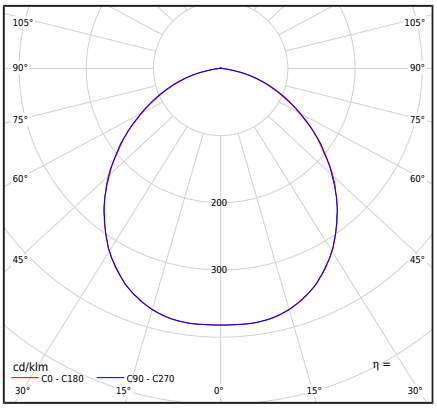

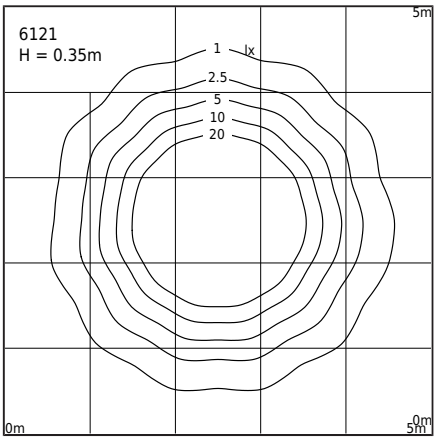

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Lambi kaasaegse disainiga valgusti. Aedade ja teiste eraõuealade ning avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitage valgusti vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x4mm². Kaabel ümmarguse mantliga läbimõõduga ø8...12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	13,7W
Valgusti võimsus	16W
Lambi valgusvoog	2214lm
Valgusti valgusvoog	1396lm
Valgusti tõhusus	87,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G E / EPREL

Soovi korral on valgusti saadaval ka:
- faasis dimmerdatavas versioonis
- KL II ohutusversioonis
- LED värvile 2700K [1/1]
- erinevatele valgusvoo väärtustele
- ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- erinevas valgusti värvis (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muud teavet on saadaval Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	2A / 50µsec
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
201GA0009	Adapter betoonvundamendile
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS6121zx0010	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde lisatud juhendiga. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

BORG BOLLARD 6121



Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6121AL	ALUMIINIUM	9006
6121GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde lisatud juhendiga. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.