


NORLYS BORG BOLLARD 6121


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

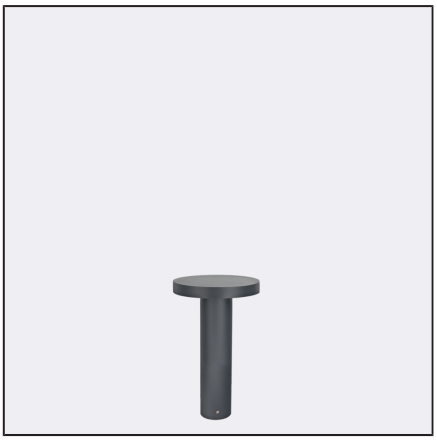

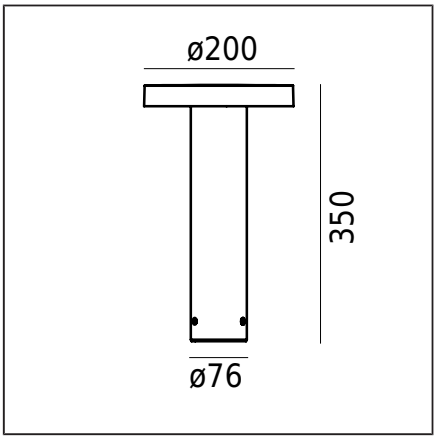

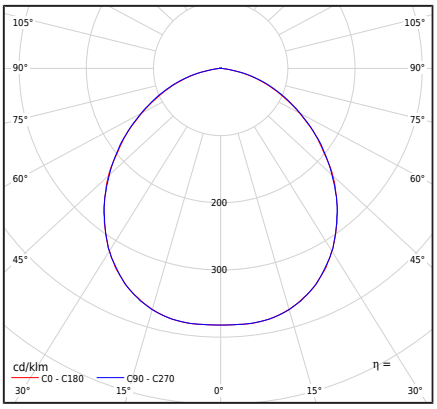

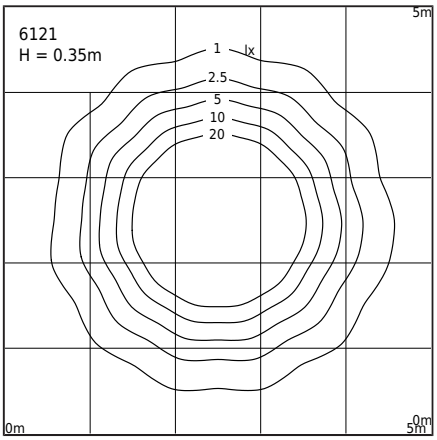

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines y otras áreas privadas, así como zonas públicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la lámpara según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x4mm². Cable en una funda circular con un diámetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensiones del luminario [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	13,7W
Potencia del luminario	16W
Flujo luminoso de la lámpara	2214lm
Flujo luminoso del luminario	1396lm
Eficiencia de la luminaria	87,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión regulable en fase
- en una versión de seguridad para KL II
- para color LED 2700K [1/1]
- para diferentes valores de flujo luminoso
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura diferente de luminaria

Condiciones de venta y otra información disponibles a través del acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	2A / 50µsec
Calificación BUG	"B1-U1-G0"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Accesorios se vende por separado

202GA0009	Ancla de tierra
201GA0009	Adaptador para base de hormigón
203ZX0009	Ancla para hormigonar

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe leer las instrucciones adjuntas al aparato de iluminación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

BORG BOLLARD 6121



Piezas de repuesto

ZS6121zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6121AL	ALUMINIO	9006
6121GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe leer las instrucciones adjuntas al aparato de iluminación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.