



NORLYS BORG BOLLARD 6121

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

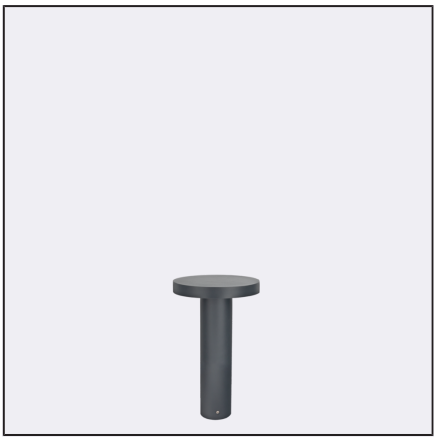

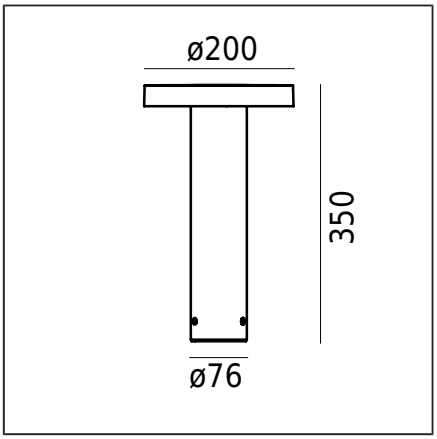

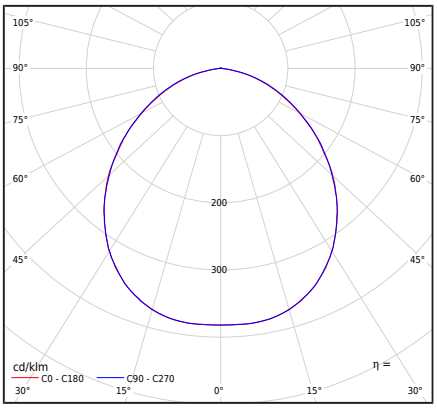

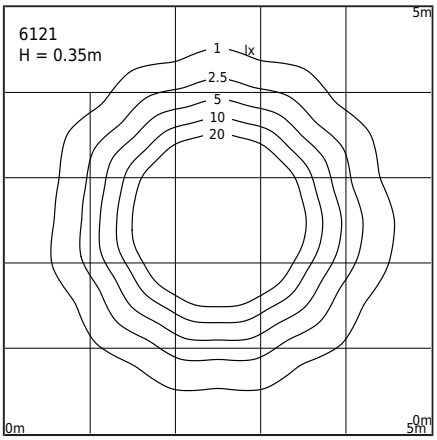

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs formatervezéssel. Kertek és más magánterületek, valamint nyilvános zónák megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Szerelje fel a lámpatestet a mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozók: max 3x4mm², lehetőség a lámpatest kör hurkolására max 3x4mm². Kábel kör alakú köpenyben, ø8...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 39cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	16W
Lámpa fényáram	2214lm
Világító fényáram	1396lm
A lámpatest hatékonysága	87,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető még:
- fázis-szabályozható változatban
- KL II biztonsági változatban
- LED színhez 2700K [1/1]
- más fényáramértékhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- más lámpatest színhez (RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassághoz

Az értékesítési feltételek és további információ megegyezés szerint érhető el a Norlys Kereskedelmi Osztályánál.

Bekapcsolási áram	2A / 50µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
201GA0009	Adapter beton alaphoz
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

BORG BOLLARD 6121

Alkatrészek

ZS6121zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6121AL	ALUMÍNIUM	9006
6121GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.