



BORG BOLLARD 6121

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.it

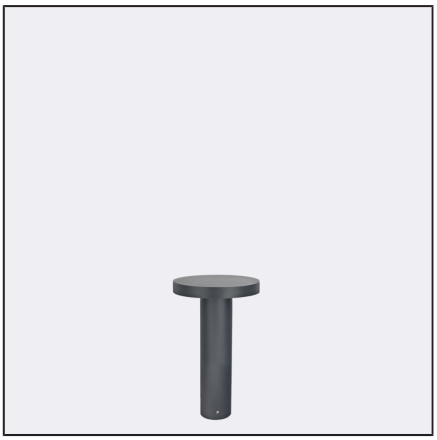

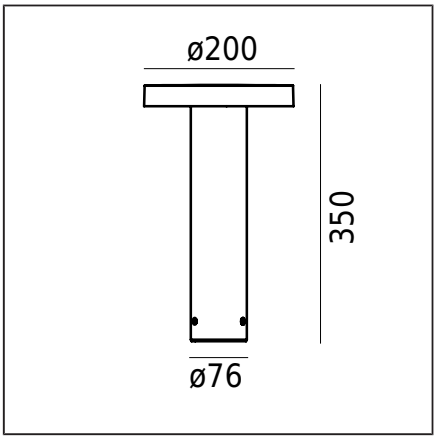

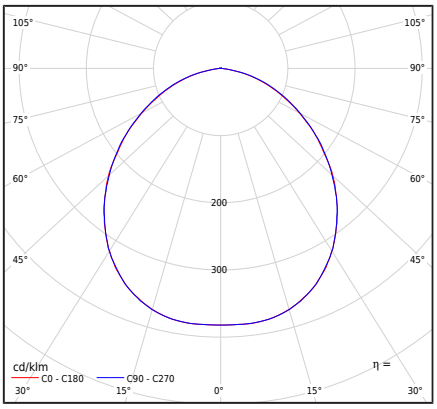

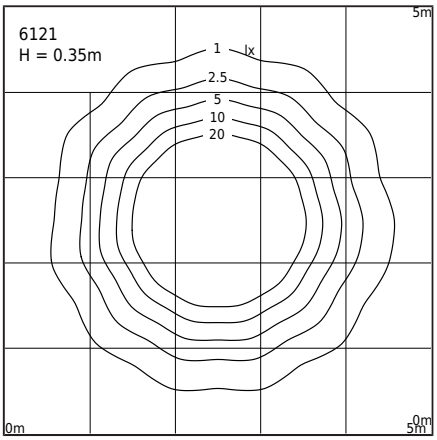

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private, nonché zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissare l'apparecchio secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x4mm². Cavo in una guaina circolare con un diametro di ø8...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	13,7W
Potenza del lume.	16W
Flusso luminoso della lampada	2214lm
Flusso luminoso del luminare	1396lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	87,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche in:
- versione dimmerabile a fase
- versione di sicurezza per KL II
- per colore LED 2700K [1/1]
- per differenti valori di flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un colore diverso dell'apparecchio (secondo la palette colori RAL)
- per una diversa altezza dell'apparecchio

I termini di vendita e altre informazioni sono disponibili previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	2A / 50µsec
Valutazione BUG	"B1-U1-G0"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

BORG BOLLARD 6121

Accessori venduto separatamente

202GA0009	Ancoraggio al suolo
201GA0009	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
203ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS6121zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6121AL	ALLUMINIO	9006
6121GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.