



BORG BOLLARD 6121

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

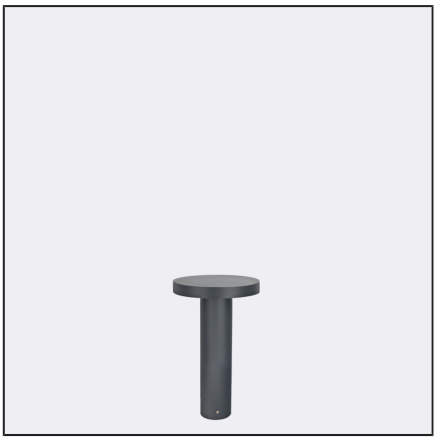

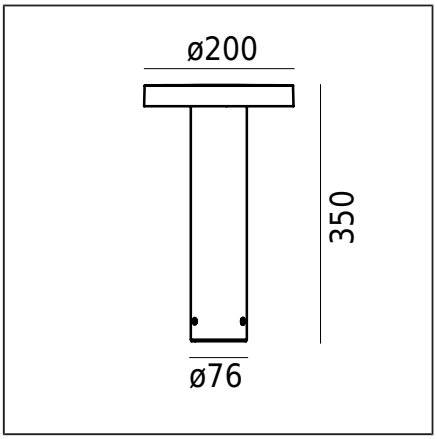

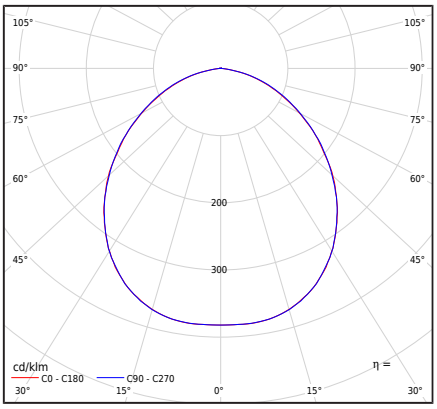

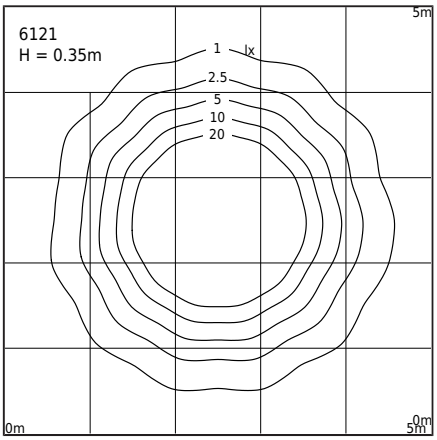

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional.
Características da luminária	Um aparelho com design contemporâneo. Para iluminar jardins e outros espaços privados, assim como zonas públicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do candeeiro de acordo com as instruções de montagem anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x4mm², possibilidade de conectar o luminária em loop máximo de 3x4mm². Cabo em capa circular com diâmetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	13,7W
Potência do luminário	16W
Fluxo luminoso da lâmpada	2214lm
Fluxo luminoso do luminária	1396lm
Eficiência do luminária	87,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível em:
- versão regulável em fase
- versão de segurança para KL II
- para cor LED 2700K [1/1]
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- em versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Condições de venda e outras informações estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	2A / 50µsec
Classificação BUG	"B1-U1-G0"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Acessórios vendido separadamente

202GA0009	Âncora de solo
201GA0009	Adaptador para fundação de concreto
203ZX0009	Âncora de concretagem

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se ler as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

BORG BOLLARD 6121



Peças de reposição

ZS6121zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6121AL	ALUMÍNIO	9006
6121GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se ler as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.