



NORLYS BORG BOLLARD 6121

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

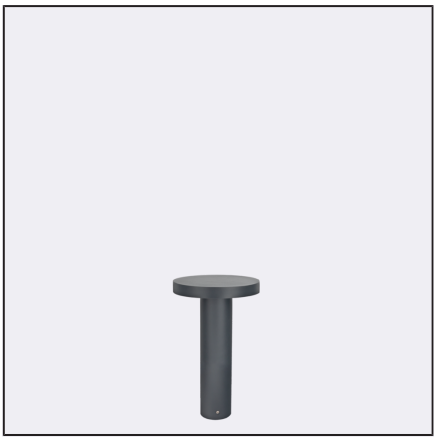

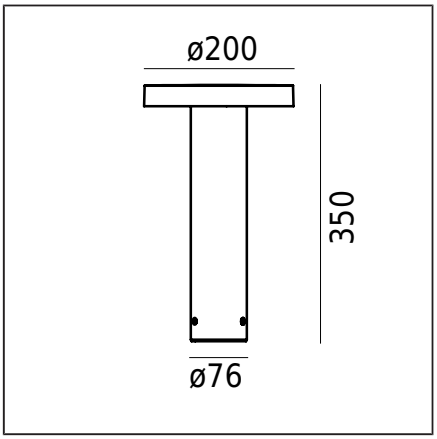

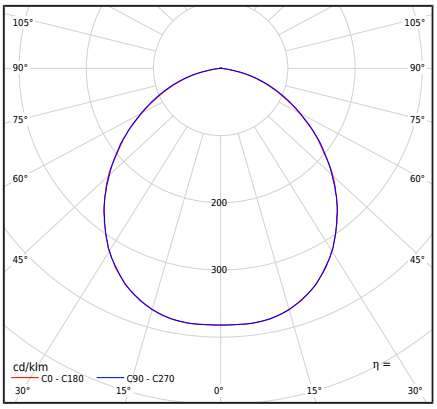

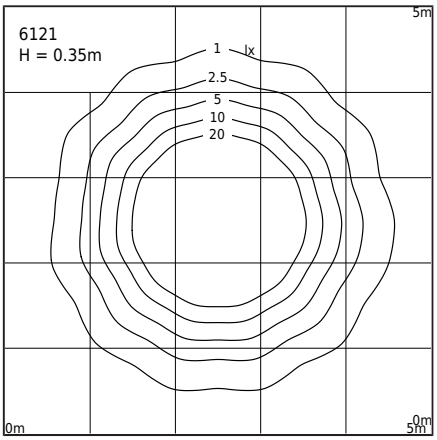

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов и других частных территорий и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 3x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x4мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø8...12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,7W
Мощность светильника	16W
Лампа светового потока	2214lm
Световой световой поток	1396lm
Эффективность светильника	87,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- в фазовой версии диммирования
- в версии безопасности для KL II
- для цветовой температуры светодиодов 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и прочая информация доступны по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	2A / 50µsec
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 58

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
201GA0009	Адаптер для бетонного фундамента
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

Запасные части

ZS6121zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6121AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6121GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.