


NORLYS BORG BOLLARD 6121


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

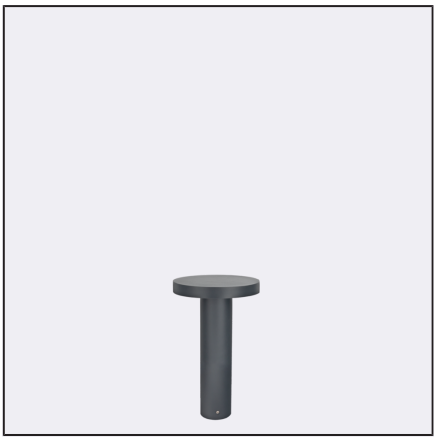

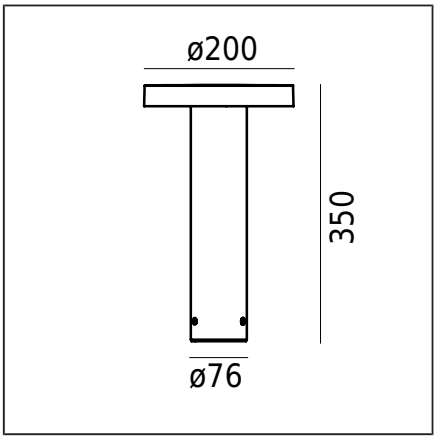

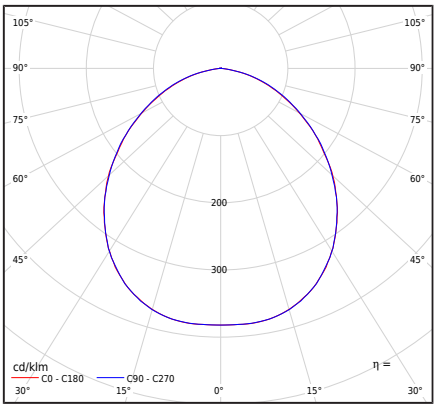

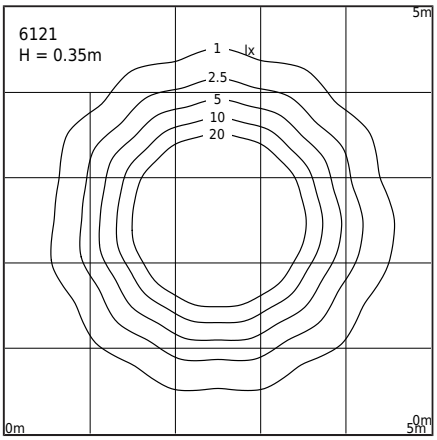

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med nutida design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden samt offentliga zoner.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montera armaturen enligt bifogade installationsinstruktioner. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x4mm². Kabel i ett cirkulärt hölje med en diameter på ø8...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	13,7W
Armatur effekt	16W
Lumen modul	2214lm
Lumen ut	1396lm
Armaturens effekt	87,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G E / EPREL

Valfritt finns även armaturen tillgänglig:
- i fasdimbar version
- i säkerhetsversion för KL II
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annan ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL färgpalett)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information är tillgänglig efter överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µsec
BUG-bedömning	"B1-U1-G0"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Tillbehör Säljs separat

202GA0009	Markankare
201GA0009	Adapter för betongfundament
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Innan montering påbörjas bör du läsa de instruktioner som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORG BOLLARD 6121



Reservdelar

ZS6121zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
6121AL	ALUMINIUM	9006
6121GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör du läsa de instruktioner som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.