


NORLYS BORG BOLLARD 6121


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

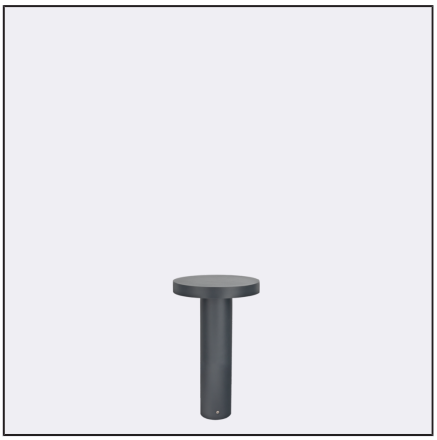

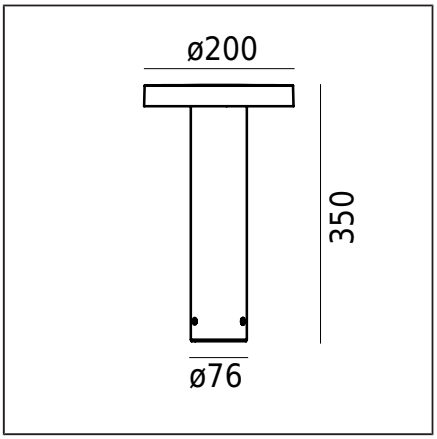

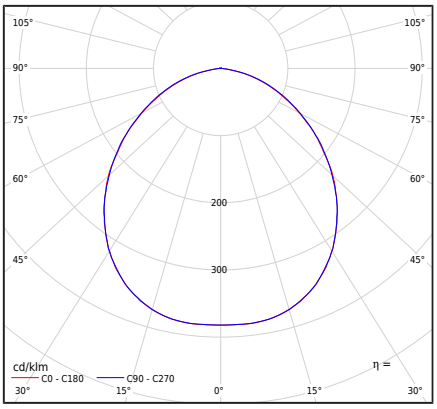

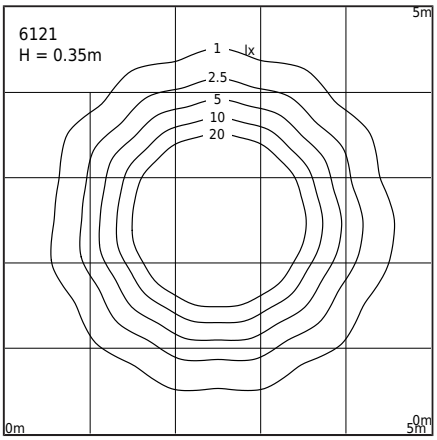

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних територій, а також громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Установіть світильник згідно з інструкцією з монтажу, що додається. Інші аксесуари повинні купуватися окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x4мм², можливість підключення приладу в петлю макс 3x4мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром ø8...12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	13,7W
Потужність світильника	16W
Світловий потік лампи	2214lm
Світловий потік світильника	1396lm
Ефективність світильника	87,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- у версії з можливістю дімування по фазі
- у версії з підвищеним рівнем безпеки для KL II
- для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- для різних значень світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація доступні за домовленістю з Norlys Sales Department.

Пусковий струм	2A / 50µsec
Рейтинг BUG	"B1-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Аксесуари продається окремо

202GA0009	Якір для кріплення до землі
201GA0009	Перехідник для бетонного фундаменту
203ZX0009	Заливка анкерів

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання слід ознайомитися з інструкцією, прикріпленою до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

BORG BOLLARD 6121



Запасні частини

ZS6121zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6121AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6121GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання слід ознайомитися з інструкцією, прикріпленою до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.