


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

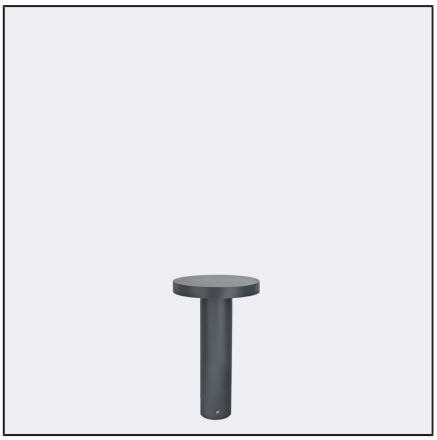

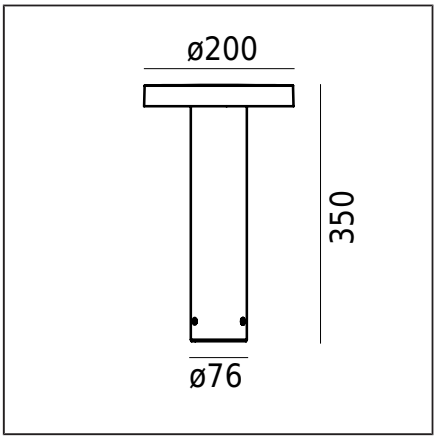

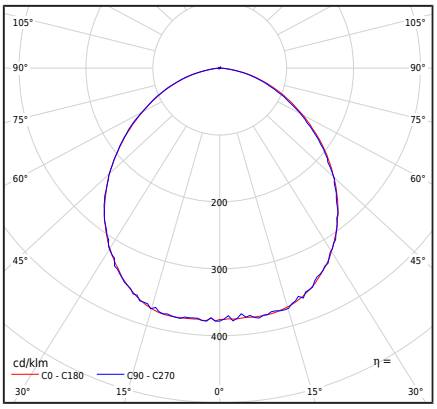

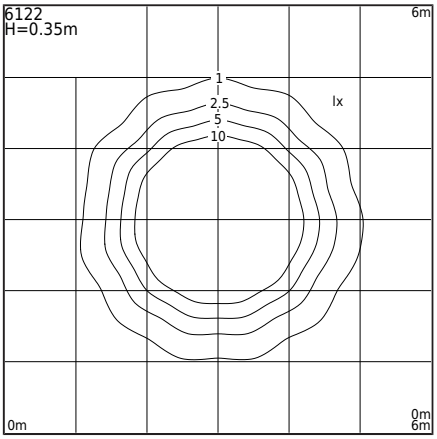

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Vhodné pro osvětlení zahrad a dalších soukromých prostor a architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru až ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,03kg / 2,8kg
Rozměry krabice [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	13,7W
Příkon svítidla	17,2W
Světelný tok lampy	2093lm
Světelný tok svítidla	1358lm
Účinnost svítidla	79lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu II
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (dle RAL vzorníku barev)
- pro jinou výšku svítidla (ne menší než 35cm)

Prodejní podmínky a další informace jsou k dojednání s Obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	"B1-U1-G0"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

202GA0009	Zemní kotevní prvky
203ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS6122zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a údržbářské práce by měla provádět osoba s odpovídajícím oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými normami. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

BORG BOLLARD 6122



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6122GR	GRAFIT	7016
6122AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a údržbářské práce by měla provádět osoba s odpovídajícím oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými normami. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.