


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

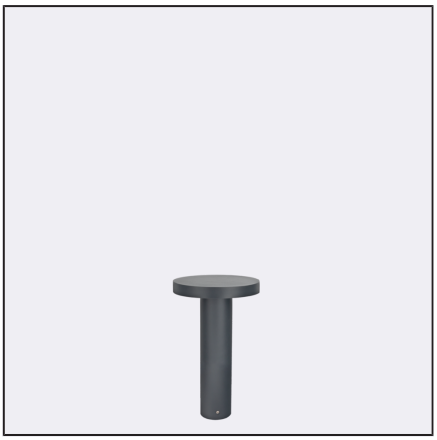

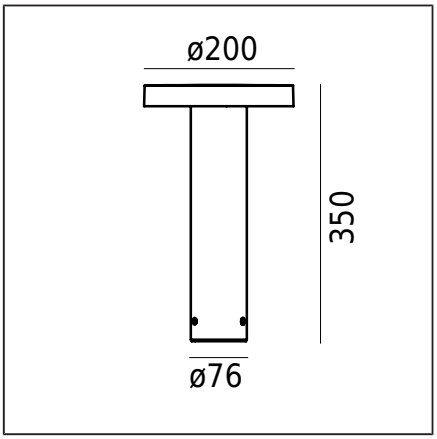

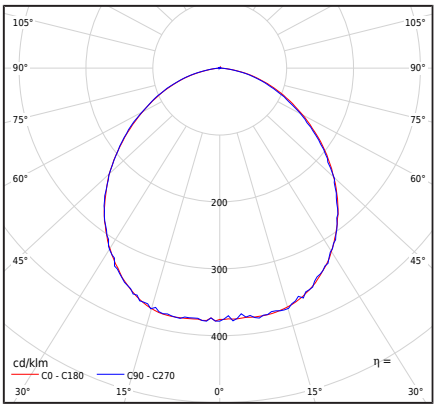

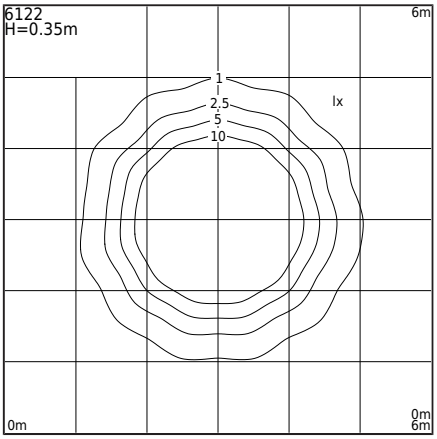

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Velegnet til belysning af haver og andre private områder og arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5 mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 5x1,5 mm². kabel i en rund kappe med en diameter op til ø12,5 mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	13,7W
Armatur wattforbrug	17,2W
Lampe lysstrøm	2093lm
Luminaires lysstrøm	1358lm
Effektivitet af armaturet	79lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion for klasse II
- for LED-farvetemperatur 2700K [1/1]
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde (ikke mindre end 35cm)

Salgsbetingelser og andre oplysninger skal aftales med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS6122zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før igangsætning af montering, skal man gøre sig bekendt med instruktionerne, der er vedlagt lampen. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende regler. Kondensation, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

BORG BOLLARD 6122



Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6122AL	ALUMINIUM	9006
6122GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før igangsætning af montering, skal man gøre sig bekendt med instruktionerne, der er vedlagt lampen. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende regler. Kondensation, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.