


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.de

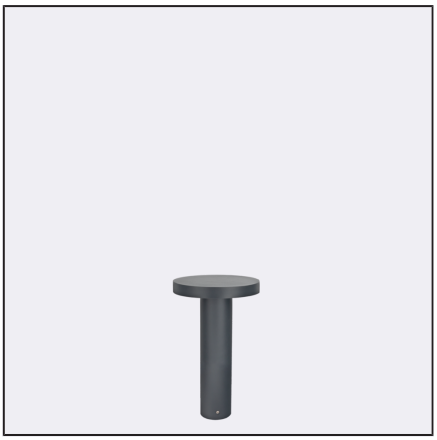

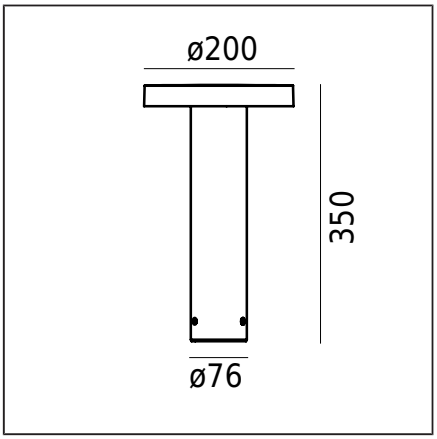

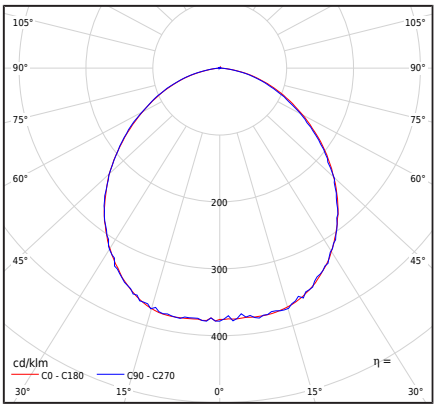

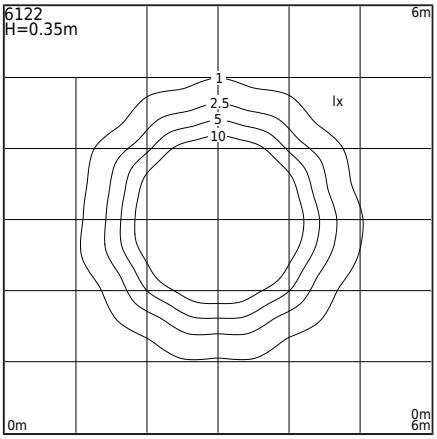

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Geeignet für die Beleuchtung von Gärten und anderen privaten Bereichen und architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte gemäß der beigefügten Montageanleitung. Weitere Zubehörteile sollen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm² zu verbinden. Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser bis ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Boxabmessungen [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Leuchtenabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	13,7W
Leuchtenleistung	17,2W
Lampenlichtstrom	2093lm
Lichtstrom der Leuchte	1358lm
Effizienz der Leuchte	79lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in einer Sicherheitsversion für Klasse II
- für LED-Farbtemperatur 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe (nicht weniger als 35cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind mit der Verkaufsabteilung von Norlys abzustimmen.

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	"B1-U1-G0"

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

202GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut machen. Montage- und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

ZS6122zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6122AL	ALUMINIUM	9006
6122GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut machen. Montage- und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.