


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

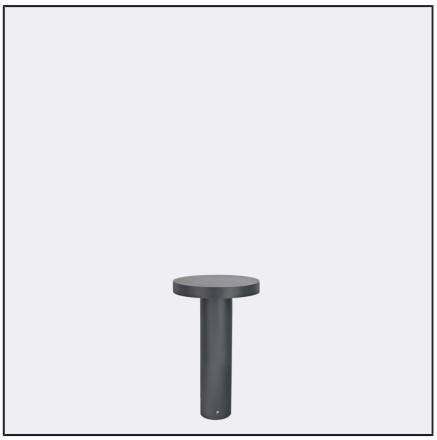

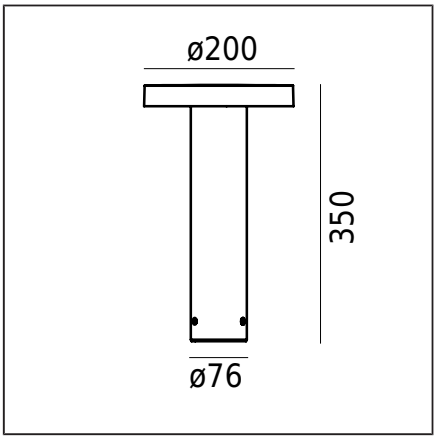

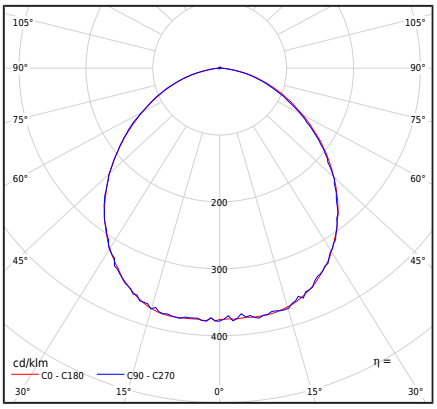

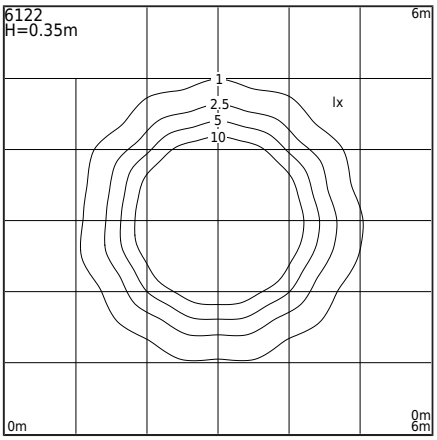

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Sobib aedade valgustamiseks ja muudele erakinnistutele ja arhitektuurikontseptsioonidele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühenduskontaktid: maksimaalselt 5x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus maksimaalselt 5x1,5mm². Kaabel ümmarguse kattega läbimõõduga kuni ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,03kg / 2,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	13,7W
Valgusti võimsus	17,2W
Lambi valgusvoog	2093lm
Valgusti valgusvoog	1358lm
Valgusti tõhusus	79lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- II klassi ohutusversioonis
- LED värvitemperatuurile 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvile (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega (mitte vähem kui 35 cm)

Müügitingimused ja muu teave tuleb kokku leppida Norlys Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS6122zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Niiskus, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

BORG BOLLARD 6122

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6122AL	ALUMIINIUM	9006
6122GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Niiskus, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.