


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

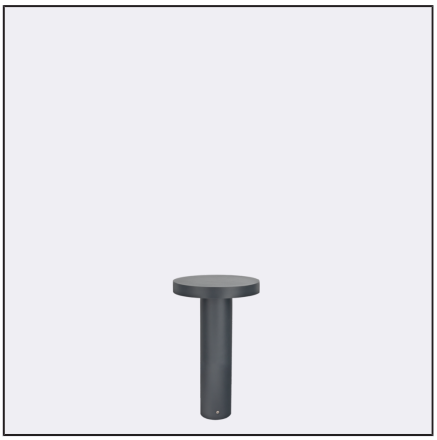

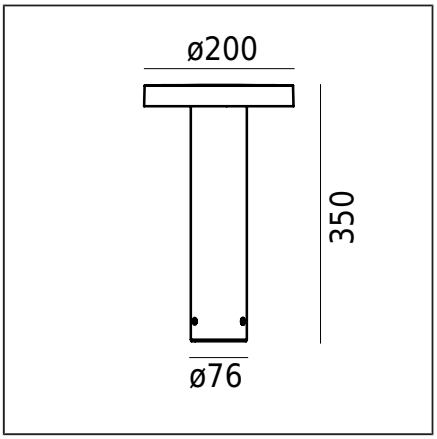

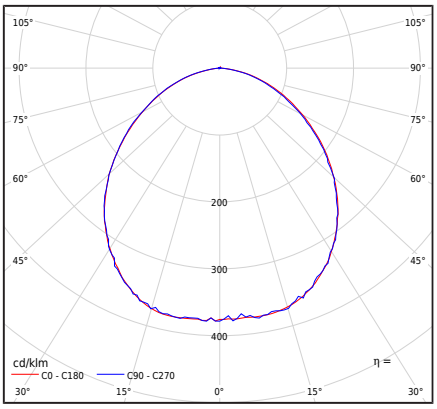

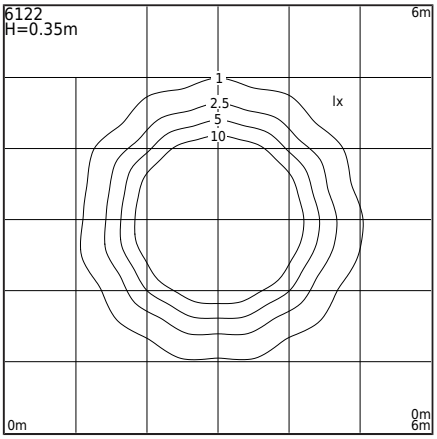

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Sopii puutarhojen valaistukseen ja muihin yksityisalueisiin ja arkkitehtonisiin suunnitelmiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnittäminen liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet tulee ostaa erikseen.
Pääte	Liitäntäpihdit: max 5x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Pyöreävaippaiseen kaapeliin, jonka halkaisija enintään ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,03kg / 2,8kg
Laatikon mitat [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	13,7W
Valaisimen wattimäärä	17,2W
Lampun valovirta	2093lm
Valaisimen valovirta	1358lm
Valaisimen tehokkuus	79lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- luokan II turvallisuusversiossa
- 2700K LED-värilämpötilassa [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- versiossa, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
- eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudelle (ei alle 35cm)

Myyntiehdot ja muut tiedot sovitaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	"B1-U1-G0"

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

202GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS6122zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

BORG BOLLARD 6122



Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6122AL	ALUMIINI	9006
6122GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.