



NORLYS BORG BOLLARD 6122

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.fr

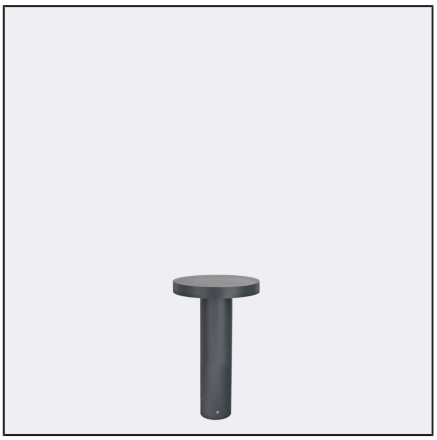

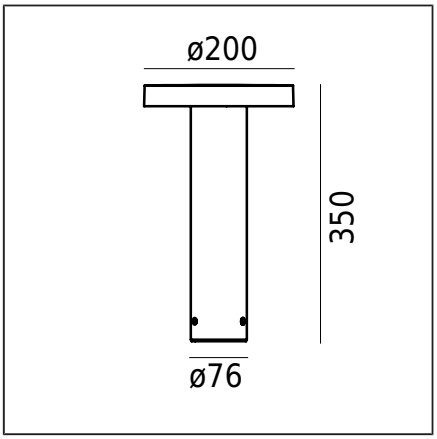

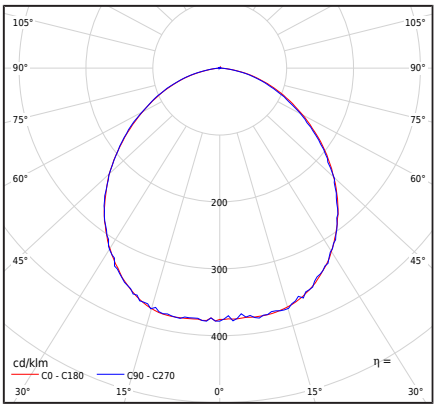

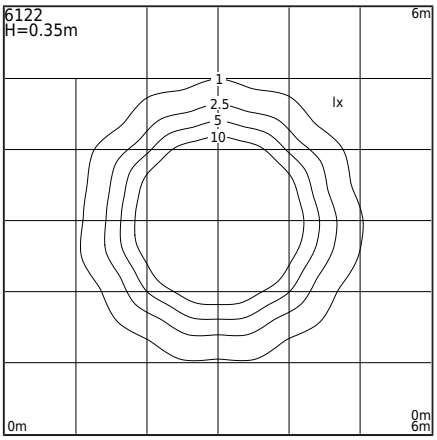

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et d'autres espaces privés et concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'armature selon les instructions d'installation jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre allant jusqu'à ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	2,03kg / 2,8kg
Dimensions du carton [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Données techniques

Module LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	13,7W
Puissance racordée du luminaire	17,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	2093lm
Flux lumineux du luminaire	1358lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en version sécurité pour classe II
- pour la température de couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon le nuancier RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire (pas inférieur à 35cm)

Les conditions de vente et autres informations doivent être convenues avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	"B1-U1-G0"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, familiarisez-vous avec les instructions jointes à l'appareil. Les travaux de montage et de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut survenir dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

Accessoires Vendu séparément

202GA0009	Ancrage au sol
203ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS6122zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6122AL	ALUMINIUM	9006
6122GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, familiarisez-vous avec les instructions jointes à l'appareil. Les travaux de montage et de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut survenir dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.