


NORLYS BORG BOLLARD 6122


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

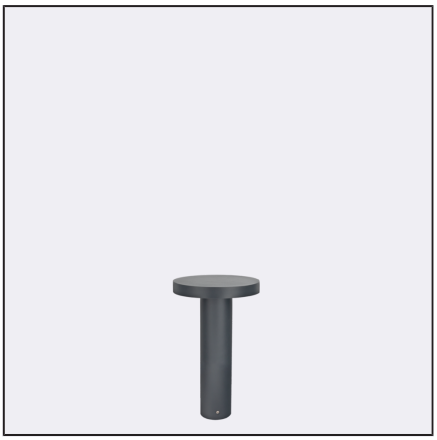

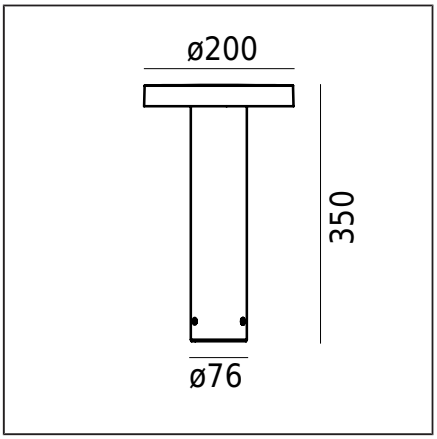

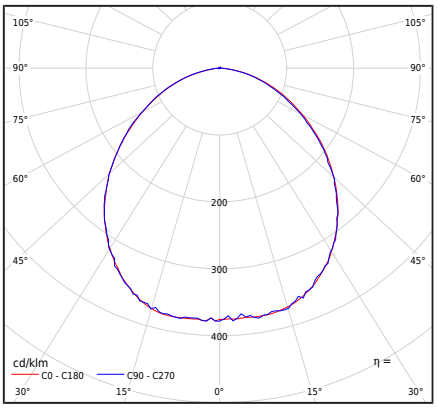

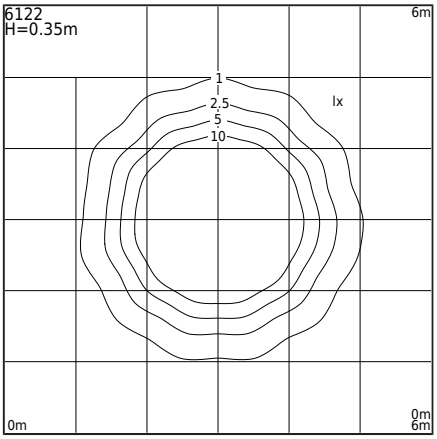

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Adequada para iluminação de jardins e outras áreas privadas e conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária de acordo com as instruções de instalação anexadas. Os outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Grampos de conexão: max 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 5x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro até ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,03kg / 2,8kg
Dimensões da caixa [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	13,7W
Potência do luminário	17,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	2093lm
Fluxo luminoso do luminária	1358lm
Eficiência do luminária	79lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- na versão de segurança para classe II
- para cor de LED 2700K [1/1]
- para outro valor de fluxo luminoso
- na versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para outra cor de luminária (conforme a paleta de cores RAL)
- para outra altura de luminária (não menor que 35cm)

Condições de venda e outras informações devem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	"B1-U1-G0"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Acessórios vendido separadamente

202GA0009	Âncora de solo
203ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS6122zx0009	Kit de reparo.

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORG BOLLARD 6122



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6122AL	ALUMÍNIO	9006
6122GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.