


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

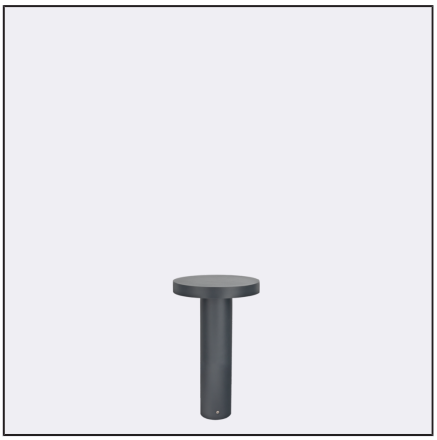

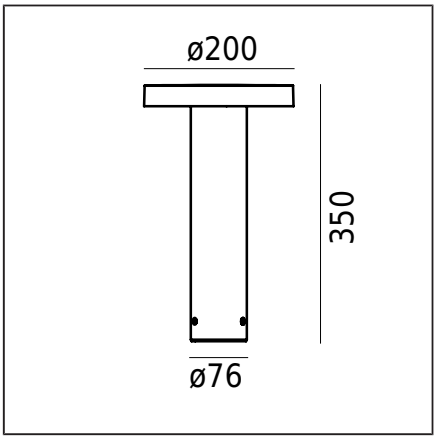

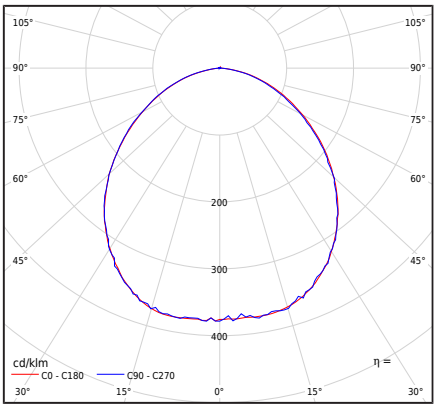

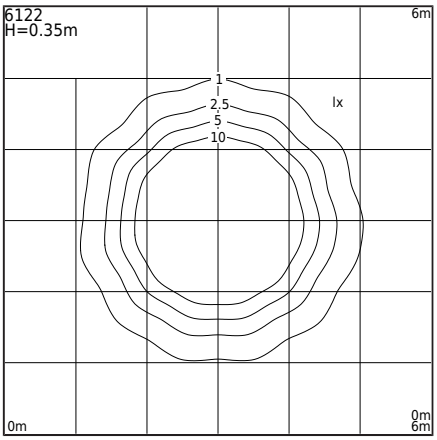

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных территорий и архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 5x2,5 мм², возможность подключения светильника в цепь макс 5x1,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром до ø12,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	2,03kg / 2,8kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,7W
Мощность светильника	17,2W
Лампа светового потока	2093lm
Световой световой поток	1358lm
Эффективность светильника	79lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Дополнительно светильник доступен также:
- в версии безопасности для Класса II
- для светодиодной цветовой температуры 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)
- для другой высоты светильника (не менее 35см)

Условия продажи и другая информация согласовываются с Отделом Продаж компании Norlys.

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS6122zx0009	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание должны проводиться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

BORG BOLLARD 6122

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6122AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6122GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание должны проводиться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.