



NORLYS BORG BOLLARD 6122

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

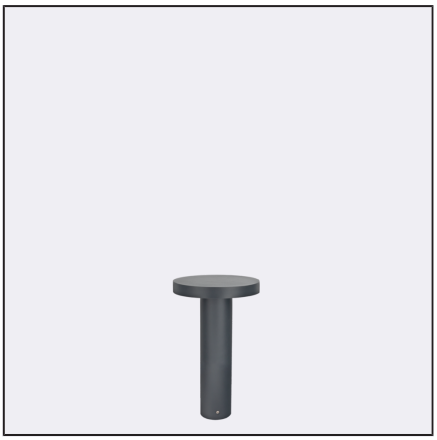

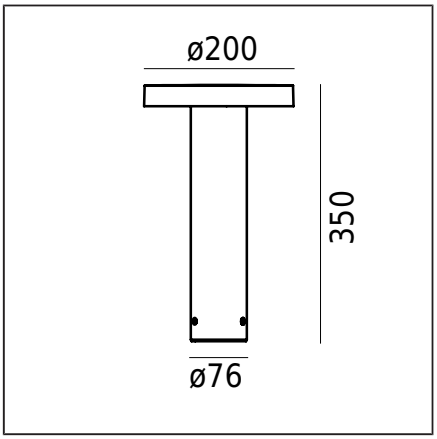

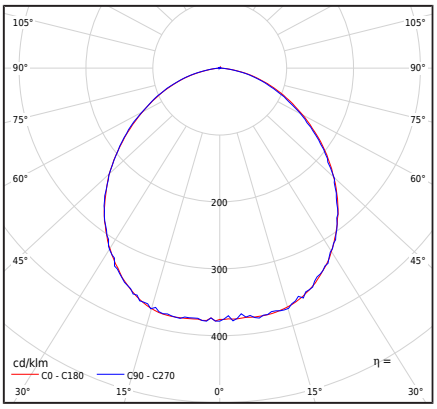

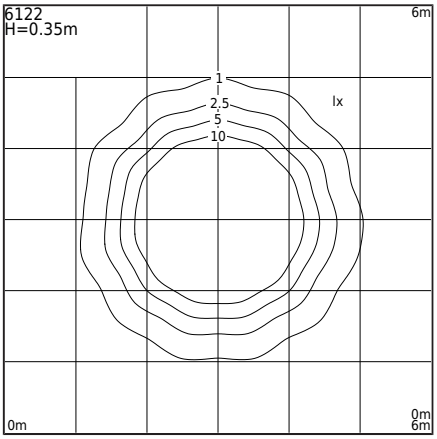

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Vhodné na osvetlenie záhrad a ďalších súkromných priestorov a architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x1,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom do ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Rozmery krabice [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	13,7W
Príkon svietidla	17,2W
Svetelný tok lampy	2093lm
Svetelný tok svietidla	1358lm
Účinnosť svietidla	79lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu II
- pre farebnú teplotu LED 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- pre inú výšku svietidla (nie menšia ako 35 cm)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie je potrebné dohodnúť s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	5A / 50µs
Hodnotenie BUG	"B1-U1-G0"

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Príslušenstvo predáva sa samostatne

202GA0009	Zemná kotva
203ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montážne a servisné práce má vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

BORG BOLLARD 6122



Náhradné diely

ZS6122zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6122GR	GRAFIT	7016
6122AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montážne a servisné práce má vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.