


NORLYS BORG BOLLARD 6122


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

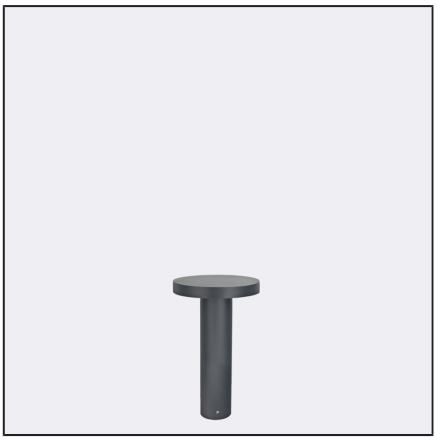

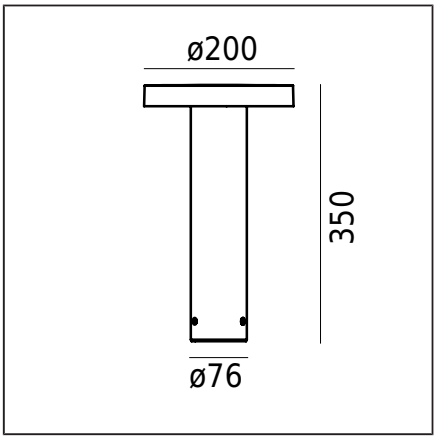

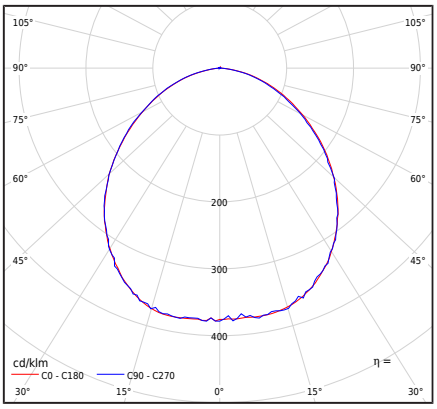

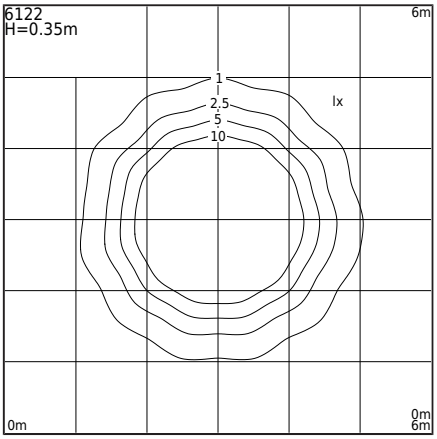

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden och arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen enligt medföljande installationsanvisningar. Övriga tillbehör bör köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5 mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5 mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter upp till ø12,5 mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Förpackning mått [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	13,7W
Armatur effekt	17,2W
Lumen modul	2093lm
Lumen ut	1358lm
Armaturens effekt	79lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för klass II
- för LED-färgtemperatur 2700K [1/1]
- för annan lumenströmvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enlig RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd (inte mindre än 35cm)

Försäljningsvillkor och övrig information avtalas med Norlys Försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	"B1-U1-G0"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

202GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör du bekanta dig med instruktionen som medföljer armaturen. Installation och service får utföras av en person med rätt behörighet och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

BORG BOLLARD 6122



Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Reservdelar

ZS6122zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör du bekanta dig med instruktionen som medföljer armaturen. Installation och service får utföras av en person med rätt behörighet och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.