


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

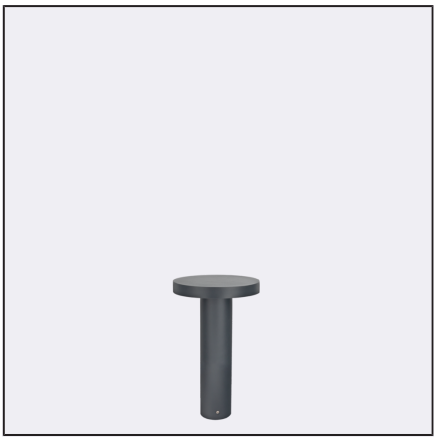

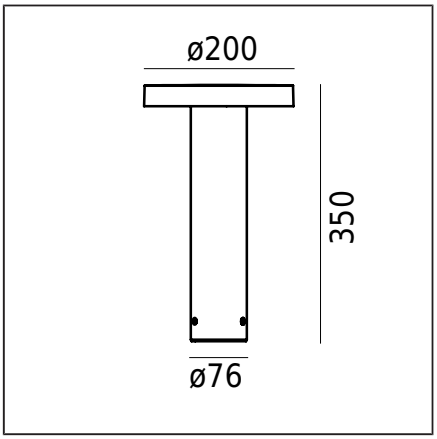

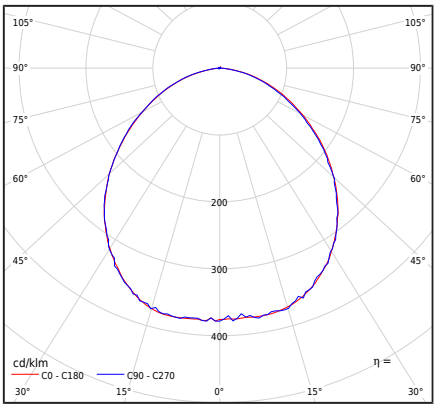

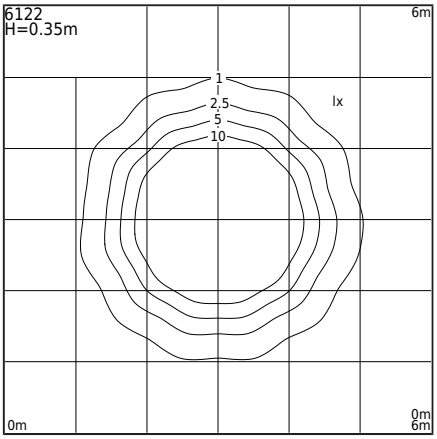

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Підходить для освітлення садів та інших приватних зон і архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника згідно з доданими інструкціями з установки. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром до ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	2,03kg / 2,8kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	13,7W
Потужність світильника	17,2W
Світловий потік лампи	2093lm
Світловий потік світильника	1358lm
Ефективність світильника	79lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- у версії безпеки для класу II
- для LED колірної температури 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника (не менше 35см)

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	"B1-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Аксесуари продається окремо

202GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати збирання, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, у відповідності з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на їх якість.

Запасні частини

ZS6122zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6122AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6122GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перш ніж почати збирання, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, у відповідності з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на їх якість.