


NORLYS BORG BOLLARD 6123


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

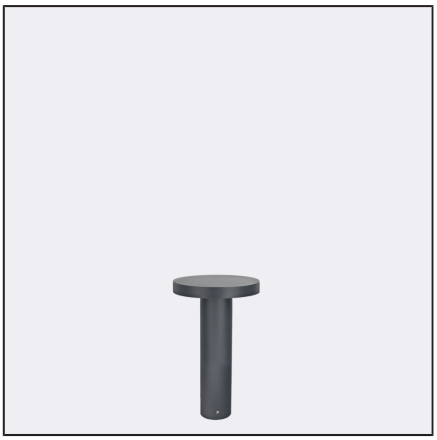

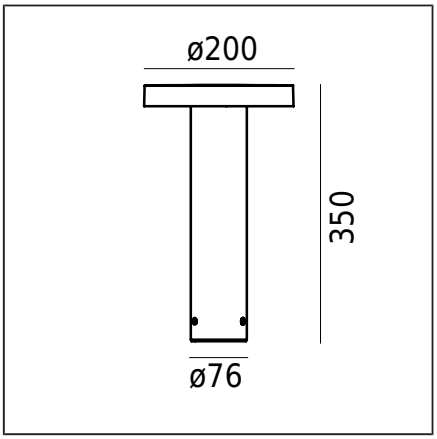

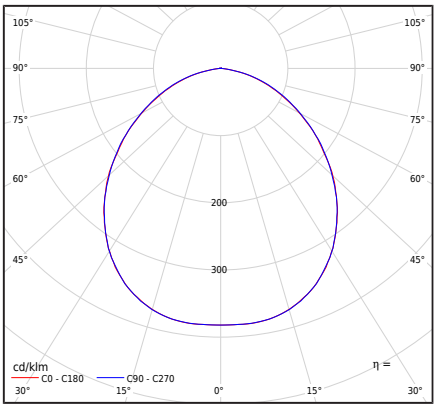

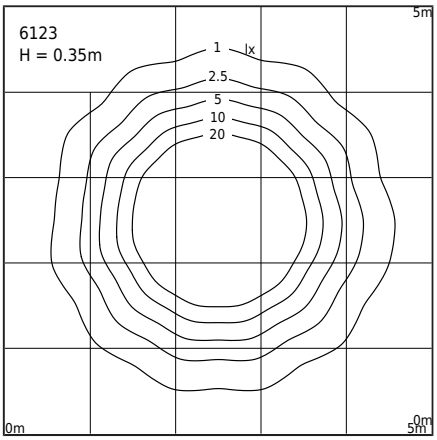

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et moderne design. Til havebelysning og andre private områder og arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet i overensstemmelse med de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 5x2.5mm² Mulighed for at forbinde lampen i sløjfer på maks. 5x1.5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...12.5mm
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	13,7W
Armatur wattforbrug	17,2W
Lampe lysstrøm	2216lm
Luminaires lysstrøm	1396lm
Effektivitet af armaturet	81,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I sikkerhedsklasse for KL II
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømsværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet (ikke mindre end 35 cm)

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

BORG BOLLARD 6123



Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

Reservedele

ZS6123zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6123AL	ALUMINIUM	9006
6123GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet