


NORLYS BORG BOLLARD 6123


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

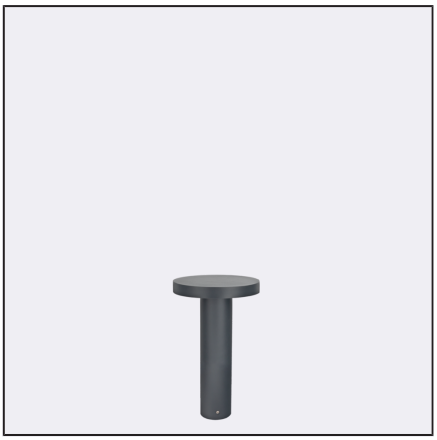

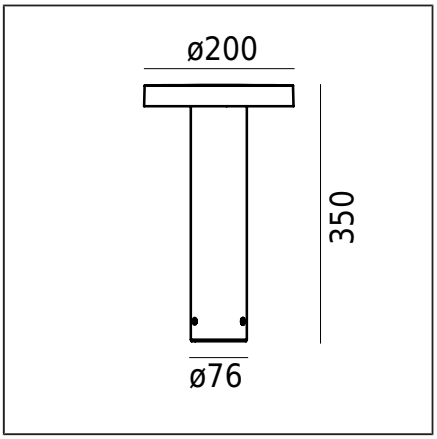

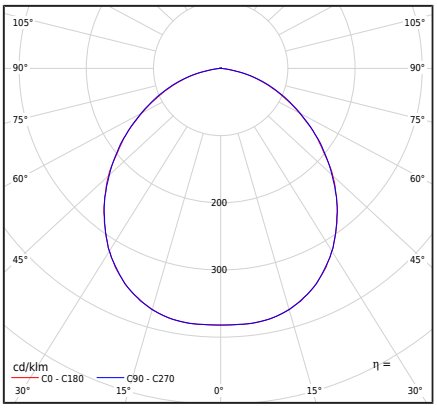

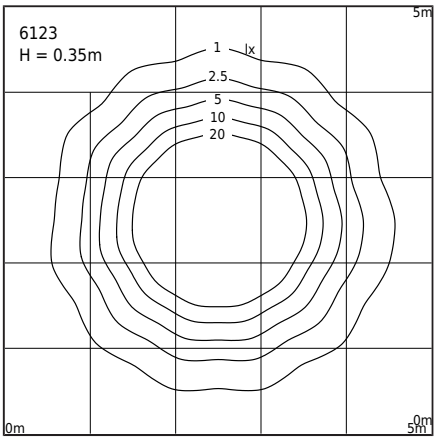

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Luminaator kaasaegse disainiga. Aedade valgustamiseks ja muude eraalade ning arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus silmuseid kasutades maksimaalselt 5x1,5mm² Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt ø7...12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,03kg / 2,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	13,7W
Valgusti võimsus	17,2W
Lambi valgusvoog	2216lm
Valgusti valgusvoog	1396lm
Valgusti tõhusus	81,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL II
- LED-i värvuse puhul 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtusega
- Versioon koos ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värviga (vastavalt RAL-i värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrgusega (vähemalt 35cm)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS6123zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

BORG BOLLARD 6123

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6123AL	ALUMIINIUM	9006
6123GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.