


NORLYS BORG BOLLARD 6123


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

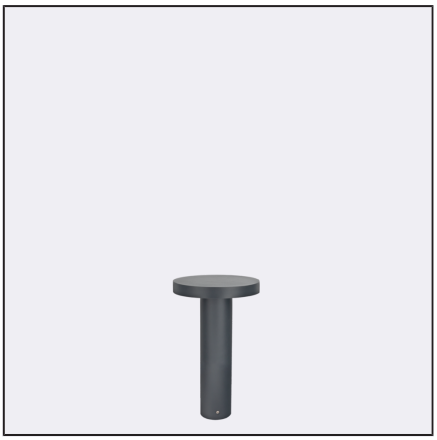

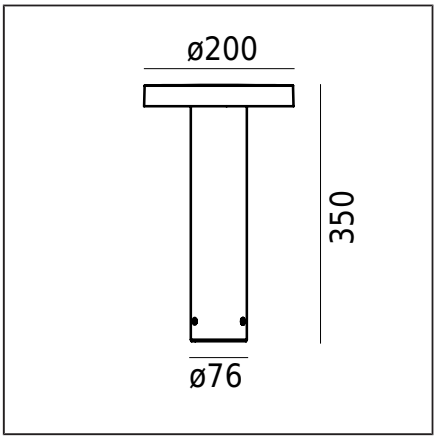

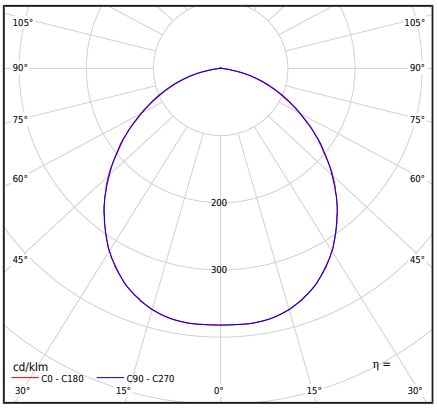

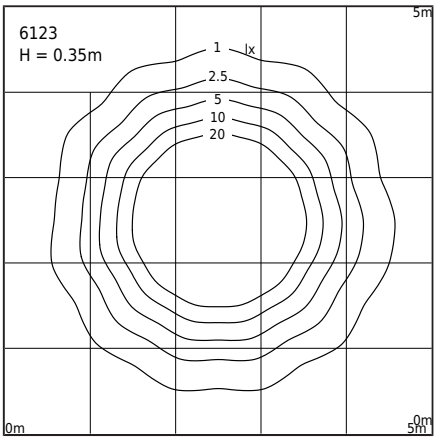

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhavalaistukseen ja muihin yksityisiin alueisiin ja arkkitehtonisiin konsepteihin

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 5x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin ketjussa max. 5x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,03kg / 2,8kg
Laatikon mitat [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	13,7W
Valaisimen wattimäärä	17,2W
Lampun valovirta	2216lm
Valaisimen valovirta	1396lm
Valaisimen tehokkuus	81,2lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- KL II -turvaluokassa
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri värillä (RAL-värikartan mukaan)
- Valaisimen eri korkeudella (vähintään 35cm)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys Myyntiosastoon yhteyttä ottamalla.

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	"B1-U1-G0"

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

202GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS6123zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

BORG BOLLARD 6123

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6123AL	ALUMIINI	9006
6123GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun