



# BORG BOLLARD 6123

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.fr

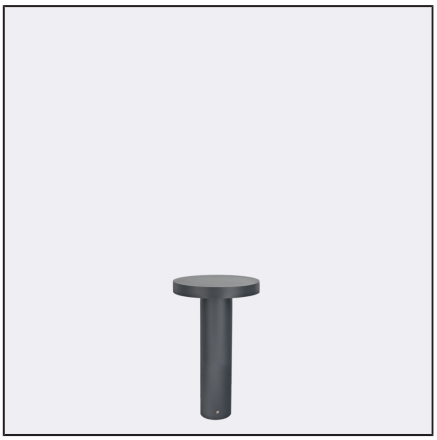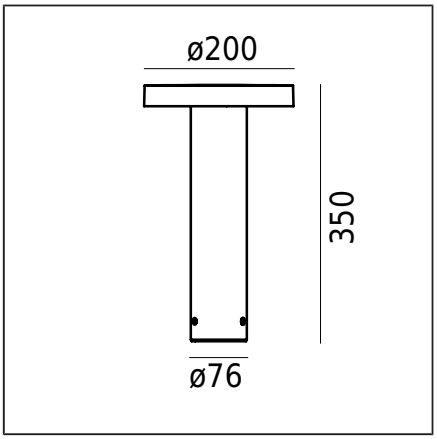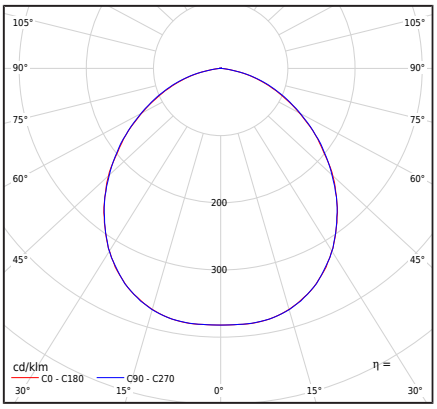

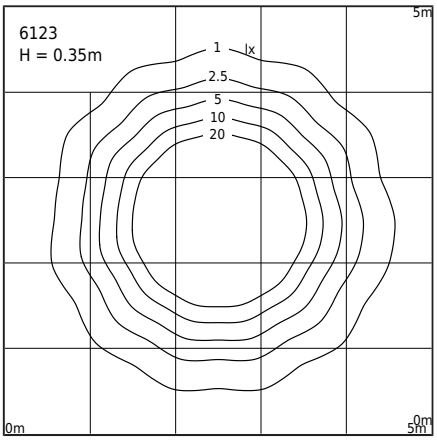


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage de jardin et d'autres espaces privés et concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Monter le luminaire conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 5x2,5mm²<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x1,5mm²<br>Câble rond isolé avec un diamètre de ø7...12,5mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière - système DALI |
| Poids du luminaire net / brut | 2,03kg / 2,8kg |
| Dimensions du carton [cm] | 22cm x 22cm x 39cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 20cm x 20cm x 35cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 13,7W |
| Puissance racordée du luminaire | 17,2W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 2216lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1396lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 81,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,95 |
| Facteur THD | < 10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G E / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- En classe de sécurité KL II.
- Pour une température de couleur LED de 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire (pas moins de 35 cm).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 5A / 50µs |
| Évaluation BUG | "B1-U1-G0" |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 202GA0009 | Ancrage au sol |
| 203ZX0009 | Ancre à bétonner |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS6123zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 6123AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6123GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.