


NORLYS BORG BOLLARD 6123


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

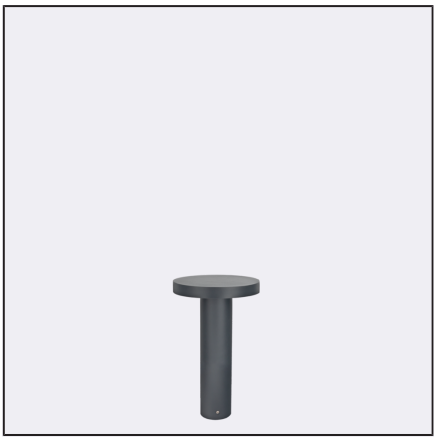

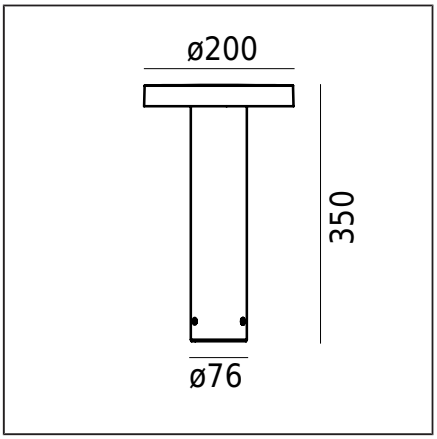

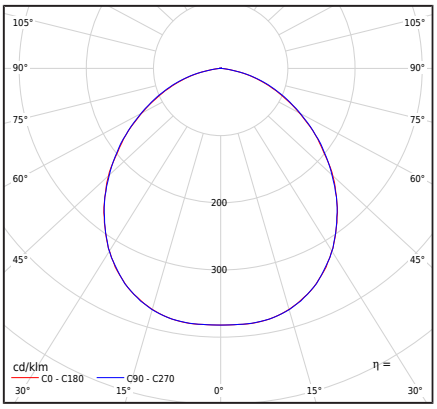

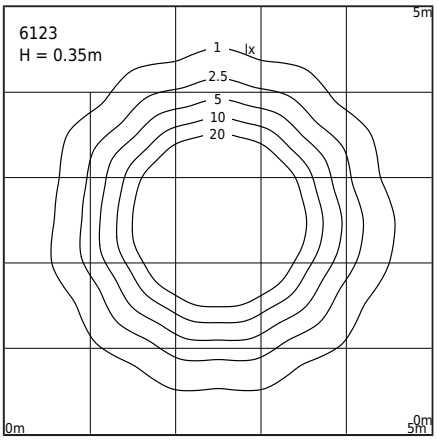

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kerti világításhoz és egyéb magánterületekhez és építészeti koncepciókhoz

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése a csatolt szerelési útmutató szerint Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5 mm² A lámpatest hurkolási lehetősége max. 5x1,5 mm² Kerek szigetelt kábel ø7...12,5 mm átmérővel
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,03kg / 2,8kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 39cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	17,2W
Lámpa fényáram	2216lm
Világító fényáram	1396lm
A lámpatest hatékonysága	81,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A E / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színben [1/1]
- Különböző fényáram értékre
- Túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- Más színben (az RAL színskála szerint)
- Más magasságban (nem kisebb, mint 35cm)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztály felkeresése után.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS6123zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

BORG BOLLARD 6123



Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6123AL	ALUMÍNIUM	9006
6123GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét