


BORG BOLLARD 6123


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

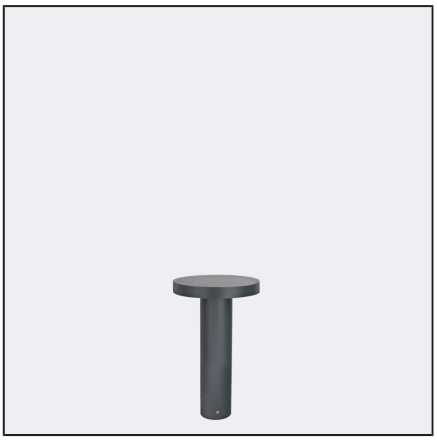

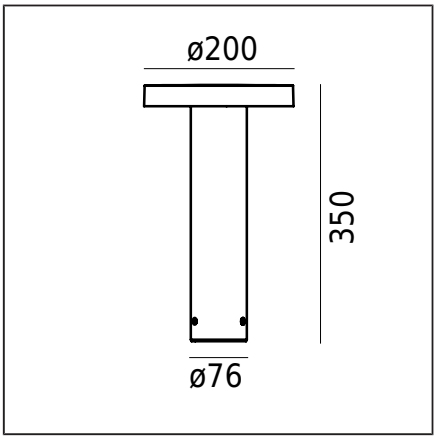

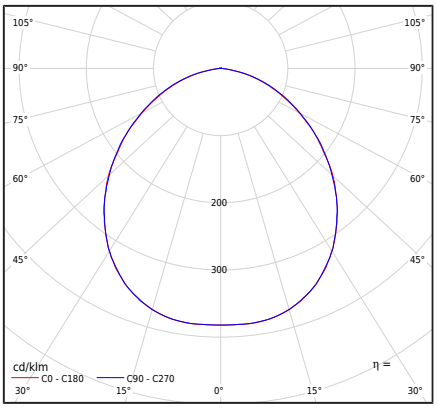

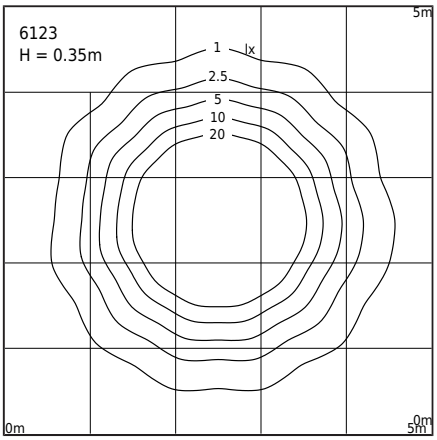

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For hagebelysning og andre private områder og arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet i henhold til vedlagt monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2.5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks. 5x1.5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...12.5mm
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	13,7W
Armatureffekt	17,2W
Modul lumen	2216lm
Lumen ut	1396lm
Armatur Lumen/Watt	81,2lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklassen for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen (ikke mindre enn 35 cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

202GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

BORG BOLLARD 6123



Borg Bollard
6123XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

Reservedeler

ZS6123zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.