


# NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
06.11.2026 v.10.37
www.norlys.no

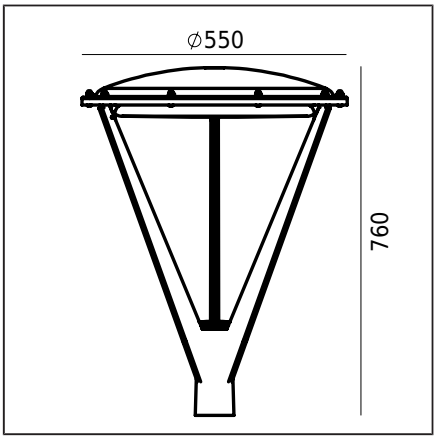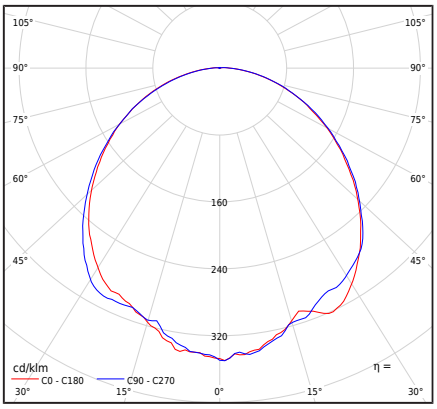

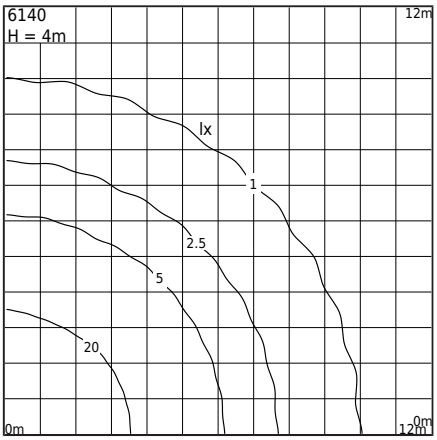


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Rozptýlené světlo, zakryté shora. |
| Charakteristiky svítidla | Stožárové svítidlo, montované nahoře s montážní tyčí ø60mm |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Upevnění svítidla: svítidlo přizpůsobeno osvětlení sloupku ø60mm, hloubka 95mm. |
| Terminál | Kabel H05RN-F 3G1 délky 6m, pro zapojení uvnitř osvětlovacího sloupu (ve vhodně zvolené elektrické instalační krabici). |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 9,18kg / 11,75kg |
| Rozměry krabice [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Boční plocha svítidla | 0,1m$^2$ |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Příkon světelného zdroje | 28,9W |
| Příkon svítidla | 32,7W |
| Světelný tok lampy | 4311lm |
| Světelný tok svítidla | 3869lm |
| ULOR | 1% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF > 0,98 |
| Faktor THD | 9% |
| Přepětí | 6 / 10kV |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 19A / 210µs |
| Hodnocení BUG | "B1-U2-G1" |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Montážní adaptér |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 0961400001 | Elektrická servisní sada. |
| 4699101102 | LED modul. |
| 4699200102 | Napájecí zdroj. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 6140GR | GRAFIT | 7016 |
| 6140AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.