


NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
06.11.2026 v.10.37
www.norlys.no



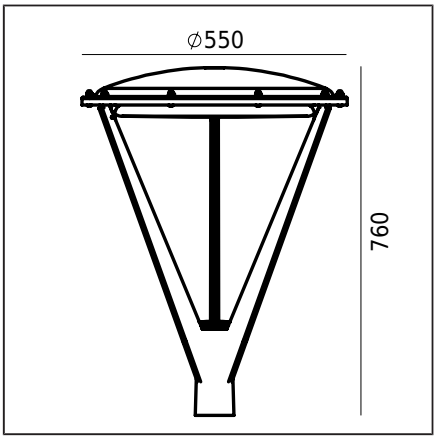

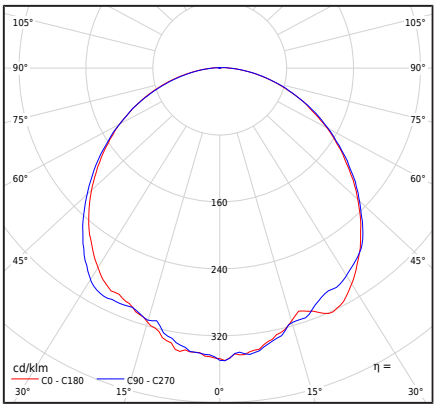

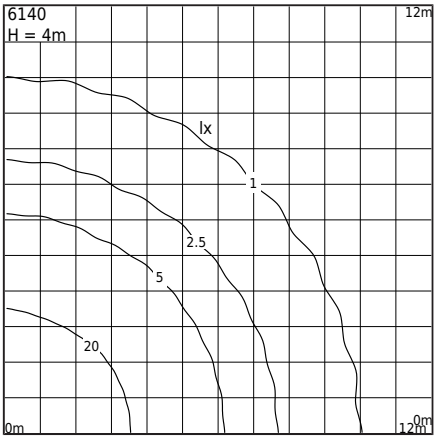

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopvilágítás, tetejére szerelhető egy ø60mm-es szerelőrúddal

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: lámpatest beállítva a ø60 mm-es világító oszlophoz, mélysége 95 mm.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel 6 m hosszú, a világító oszlop belsejében történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban).
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	28,9W
Lámpatest teljesítmény	32,7W
Lámpa fényáram	4311lm
Világító fényáram	3869lm
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,98
THD tényező	9%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Bekapcsolási áram	19A / 210µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

0961400001	Elektromos szervizkészlet.
4699101102	LED modul
4699200102	Tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 6140

Indexek

Index	Szín	RAL
6140AL	ALUMÍNIUM	9006
6140GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.