


NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
06.11.2026 v.10.37
www.norlys.no



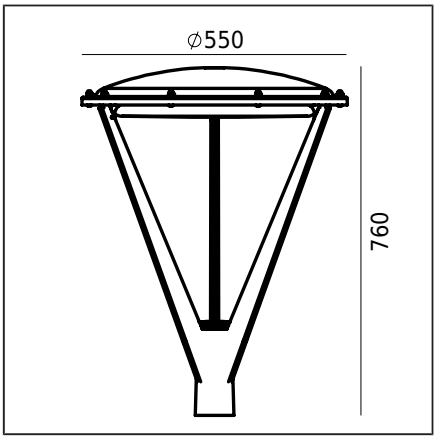

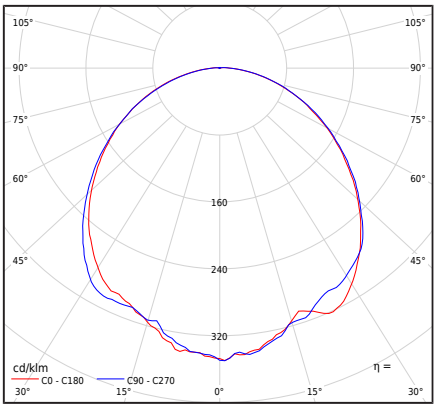

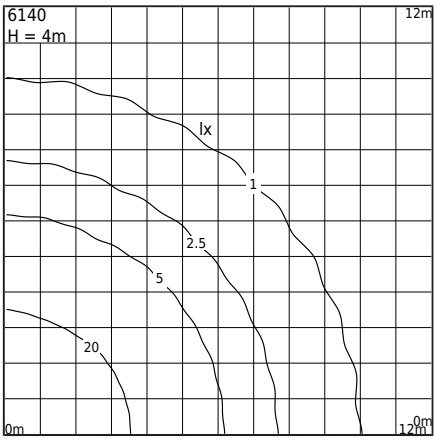

Тип светильника

Характеристики светильника	Опорный светильник, верхний крепеж с монтажным валом ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	28,9W
Мощность светильника	32,7W
Лампа светового потока	4311lm
Световой световой поток	3869lm
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,98
Фактор THD	9%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	19A / 210µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

0961400001	Электрический сервисный набор.
4699101102	
4699200102	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6140AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6140GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE