


NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
06.11.2026 v.10.37
www.norlys.no



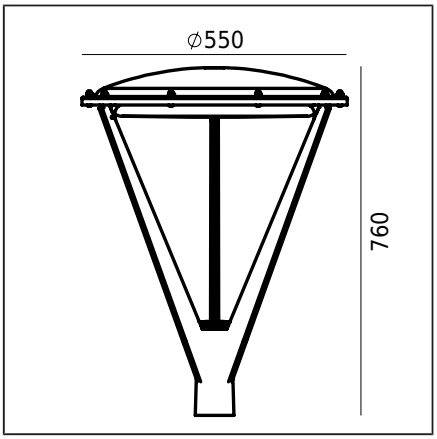

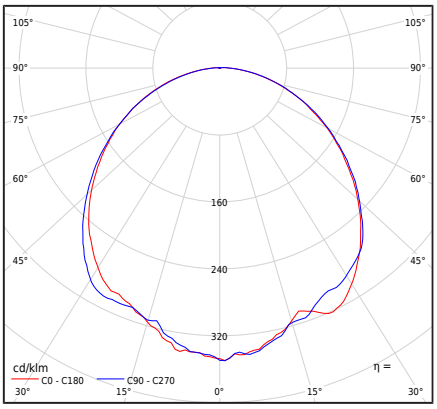

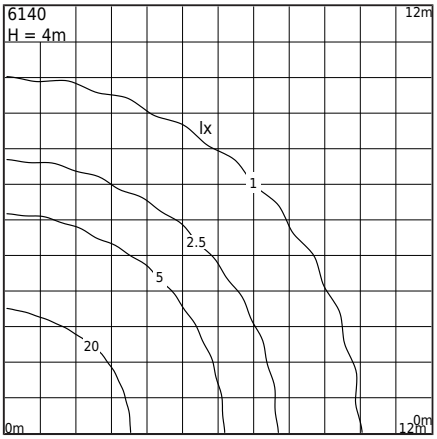

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник на стовп, встановлений зверху, з монтажним штоком ø60 мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник регулюється для освітлювальної опори з діаметром ø60мм, глибиною 95мм.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6 м, для підключення всередині освітлювальної опори (у відповідно підібраній електричній установочній коробці).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	28,9W
Потужність світильника	32,7W
Світловий потік лампи	4311lm
Світловий потік світильника	3869lm
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,98
Фактор THD	9%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A C / EPREL

Пусковий струм	19A / 210µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

0961400001	Електричний сервісний комплект.
4699101102	Світлодіодний модуль.
4699200102	Джерело живлення.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

HAMMERFEST 6140

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6140AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6140GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.