

NORLYS HAMMERFEST 6141


IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



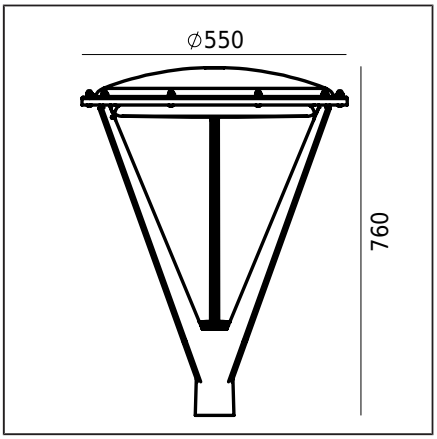

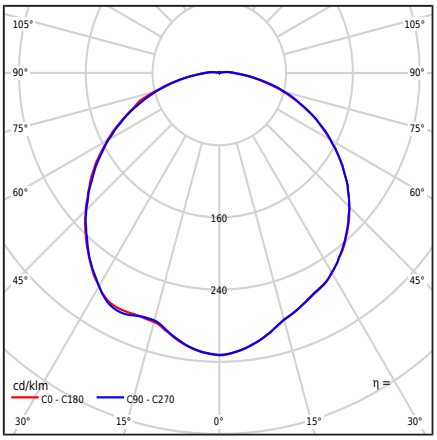

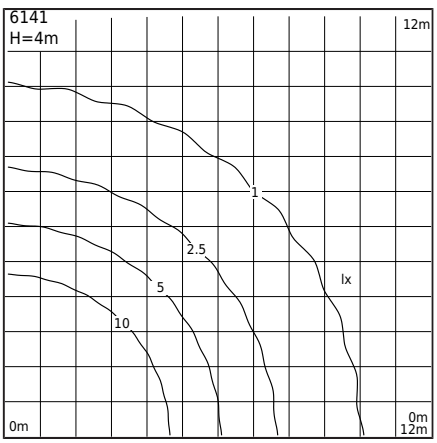

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je navrženo pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 o délce 6 m pro připojení v vhodně zvolené elektrické rozvodné krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Boční plocha svítidla	0,102m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	26,9W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	5200lm
Světelný tok svítidla	3700lm
Účinnost svítidla	115,6lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Faktor THD	9%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	19A / 210µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6141zx0011	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6141GR	GRAFIT	7016
6141AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.