

NORLYS HAMMERFEST 6141


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



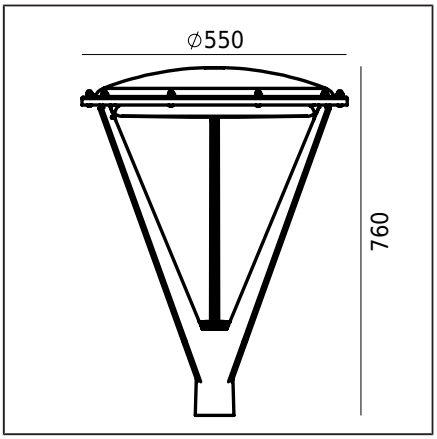

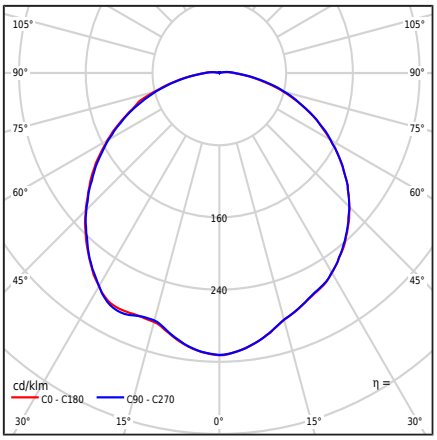

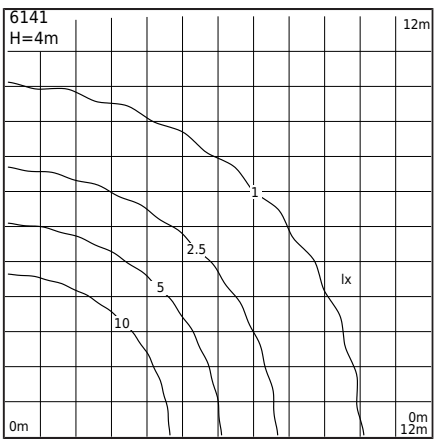

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti on ette nähtud ø60mm postile, sügavusega 95mm. Täiendavad tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel pikkusega 6m ühendamiseks sobivalt valitud elektrilises ühenduskarbis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti külgala	0,102m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	26,9W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	5200lm
Valgusti valgusvoog	3700lm
Valgusti tõhusus	115,6lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
THD tegur	9%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Sissevoolu vool	19A / 210µs
BUG hindamine	"B1-U2-G1"

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6141zx0011	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6141AL	ALUMIINIUM	9006
6141GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.