

NORLYS HAMMERFEST 6141


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



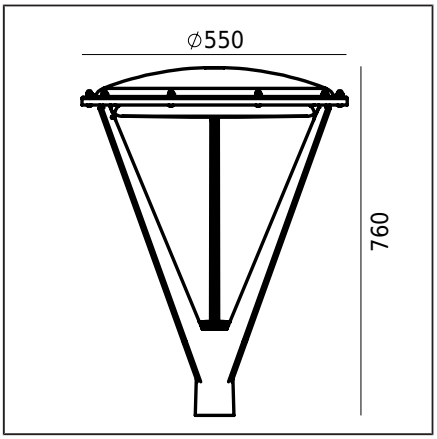

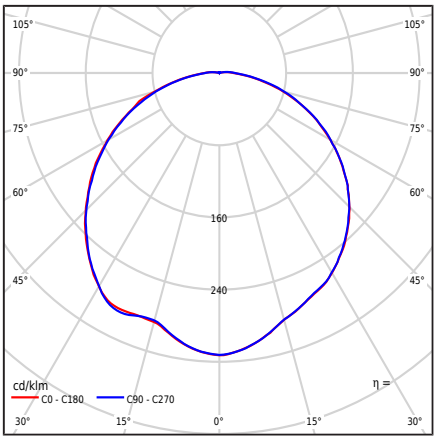

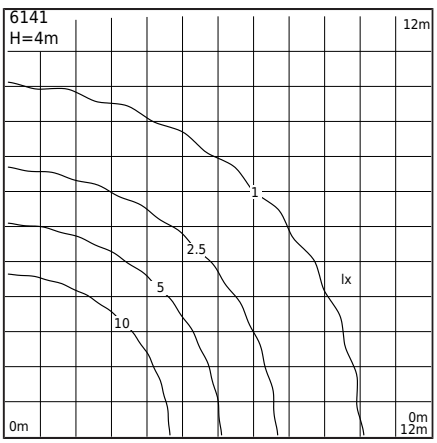

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on suunniteltu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	H05RN-F 3G1 -kaapeli, jonka pituus on 6m, kytkemiseen sopivaan sähköliitäntärasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen sivualue	0,102m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	26,9W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	5200lm
Valaisimen valovirta	3700lm
Valaisimen tehokkuus	115,6lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
THD-tekijä	9%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL	
Ryntäysvirta	19A / 210µs
BUG-arviointi	"B1-U2-G1"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

ZS6141zx0011	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.

HAMMERFEST 6141

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6141AL	ALUMIINI	9006
6141GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.