

# NORLYS HAMMERFEST 6141


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no

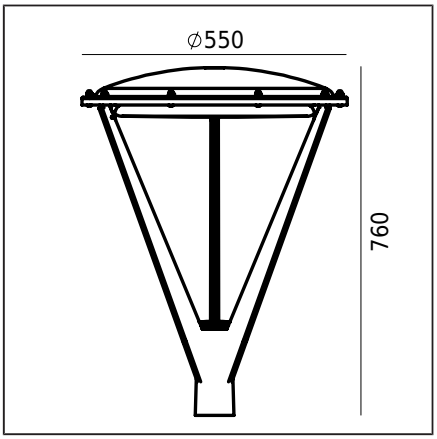

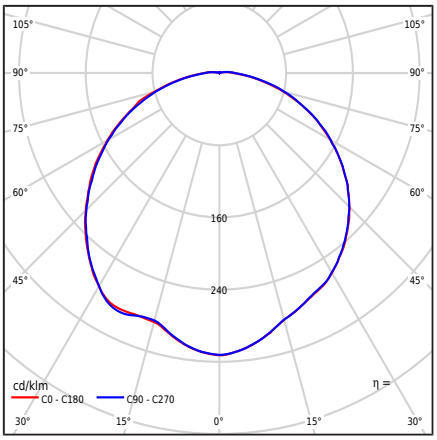


## Lámpatest típusa
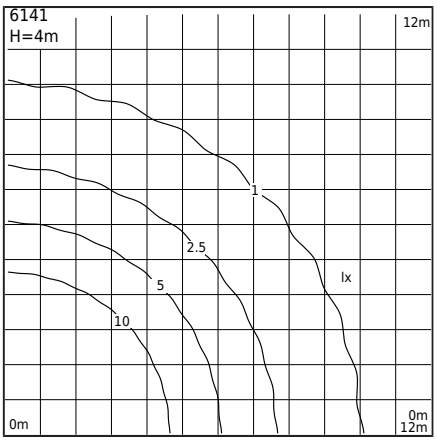
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Kandelláber |
| Fotometriai test | Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény |
| A lámpatest jellemzői | Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | Szerelék rögzítése: a szerelék egy ø60 mm-es pólusra van tervezve, 95 mm mélyen.<br>További tartozékokat külön kell megvásárolni. |
| Terminál | H05RN-F 3G1 kábel 6 m hosszúságban alkalmasan kiválasztott elektromos elosztódobozban történő csatlakozáshoz. |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Nem tompítható lámpatest |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 9,18kg / 11,75kg |
| Doboz méretei [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| A lámpatest oldalsó területe | 0,102m$^2$ |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Fényforrás teljesítmény | 26,9W |
| Lámpatest teljesítmény | 32W |
| Lámpa fényáram | 5200lm |
| Világító fényáram | 3700lm |
| A lámpatest hatékonysága | 115,6lm/W |
| ULOR | 2% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| THD tényező | 9% |
| Túlfeszültség | 6 / 10kV |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL | |
| Bekapcsolási áram | 19A / 210µs |
| BUG értékelés | "B1-U2-G1" |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Szerelőadapter |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS6141zx0011 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

# HAMMERFEST 6141



## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 6141AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 6141GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.