

NORLYS HAMMERFEST 6141


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.it



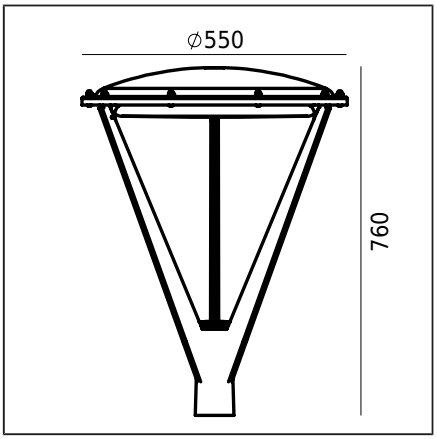

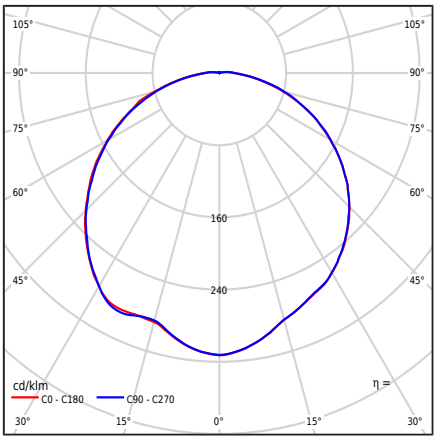

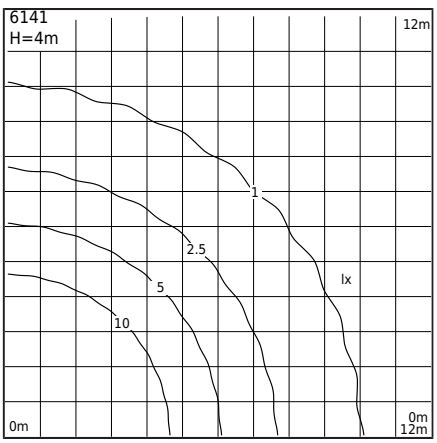

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Installazione del dispositivo: il dispositivo è progettato per un palo ø60mm, profondità 95mm. Accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1 con una lunghezza di 6m per il collegamento in una scatola di giunzione elettrica opportunamente scelta.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,102m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	26,9W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	5200lm
Flusso luminoso del luminare	3700lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	115,6lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Fattore THD	9%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	19A / 210µs
Valutazione BUG	"B1-U2-G1"

Accessori venduto separatamente

154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

ZS6141zx0011	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HAMMERFEST 6141

Indici

Indice	Colore	RAL
6141AL	ALLUMINIO	9006
6141GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.