


NORLYS HAMMERFEST 6141

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim



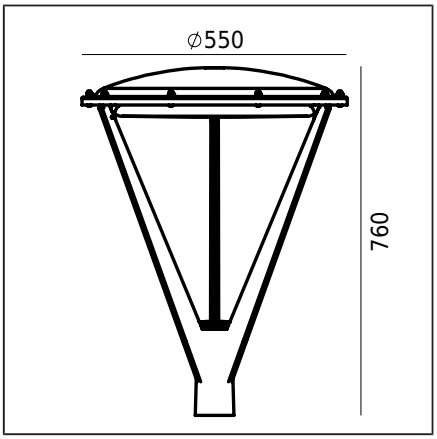

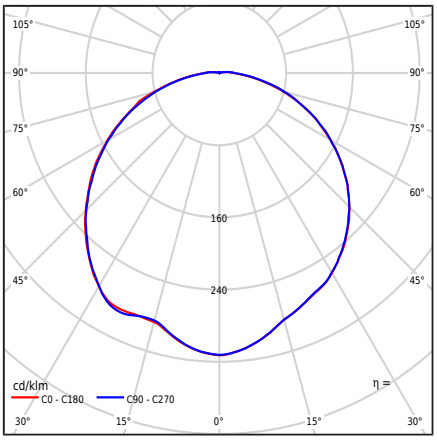

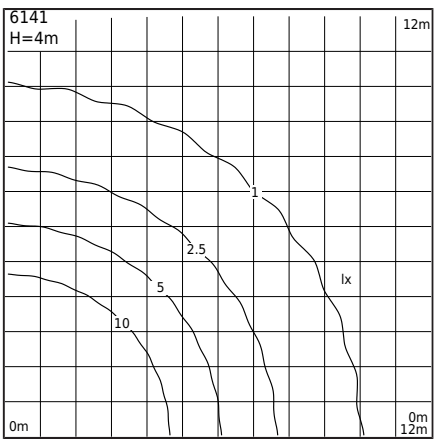

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Боковая площадь светильника	0,102m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	26,9W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	5200lm
Световой световой поток	3700lm
Эффективность светильника	115,6lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Фактор THD	9%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	19A / 210µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6141zx0011	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6141AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6141GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE