

NORLYS HAMMERFEST 6141


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



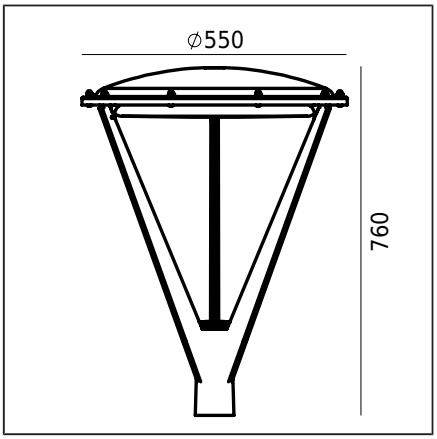

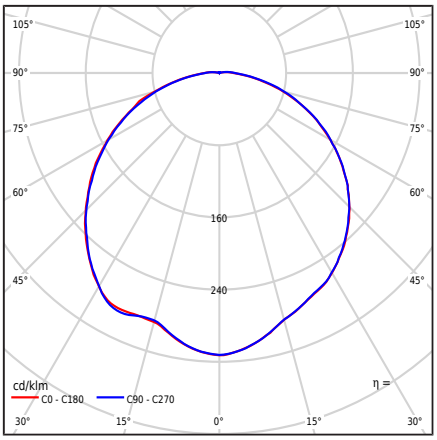

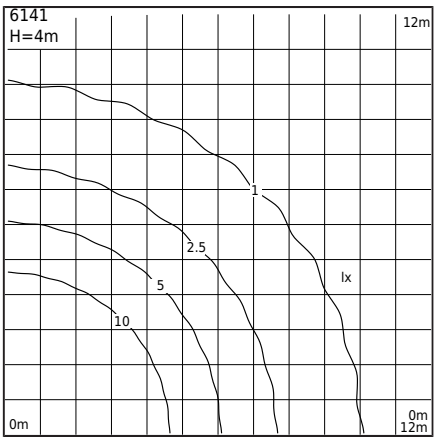

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je navrhnuté pre stĺp ø60mm, hĺbka 95mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1 s dĺžkou 6m na pripojenie v vhodne zvolenej elektrickej rozvodnej škatuľke.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Bočná plocha svietidla	0,102m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	26,9W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	5200lm
Svetelný tok svietidla	3700lm
Účinnosť svietidla	115,6lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Faktor THD	9%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	19A / 210µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS6141zx0011	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
6141GR	GRAFIT	7016
6141AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.