

NORLYS HAMMERFEST 6141


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
6141XX0011
02.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



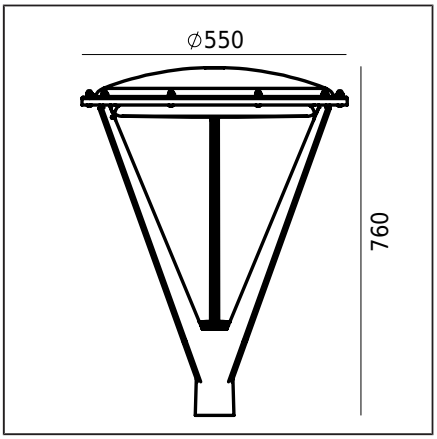

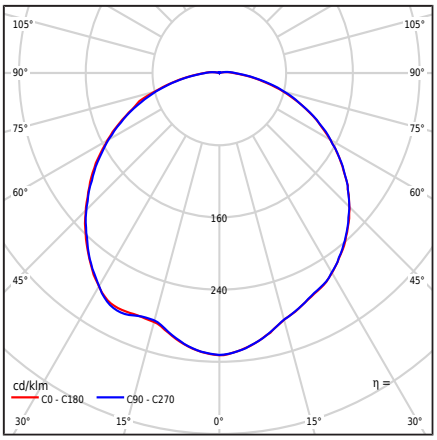

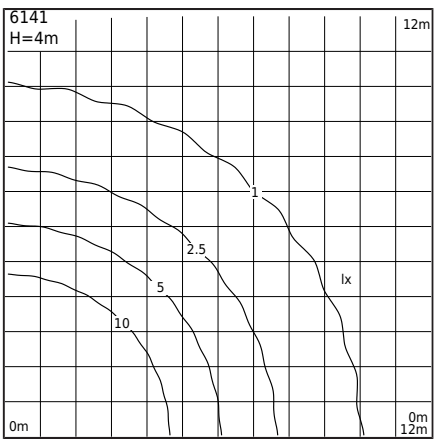

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen är designad för en ø60mm stolpe, djup 95mm. Ytterligare tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en längd på 6 m för anslutning i en lämpligt vald förgreningsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Side area of luminaire	0,102m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	26,9W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	5200lm
Lumen ut	3700lm
Armaturens effekt	115,6lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
THD-faktor	9%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	19A / 210µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6141zx0011	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HAMMERFEST 6141

Index

Art	Färg	RAL
6141AL	ALUMINIUM	9006
6141GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.