

NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



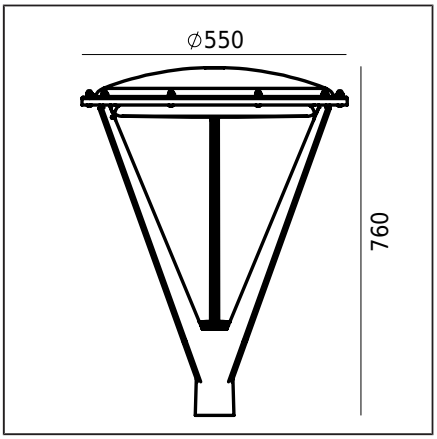

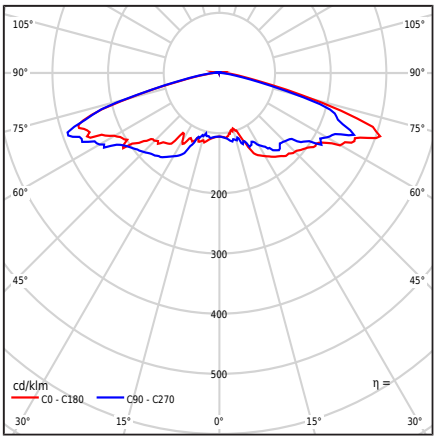

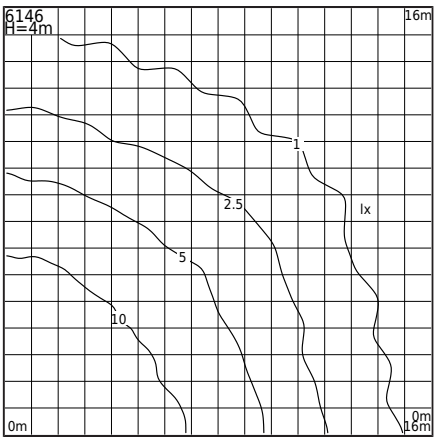

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En stangmonteret armatur designet til installation på en lyspæl med en monteringsaksel Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm Ifølge vedhæftede monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 5G1 kabel, 6m langt, til tilslutning i pælen, med udvalgt elboks
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Sideareal af armatur	0,1m^2

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47,7W
Armatur wattforbrug	53W
Lampe lysstrøm	7218lm
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til en satineret lampeskærm
- Driftsmåde/dæmpning: 1...10V; DALI udendørs fuldt program
- Andre tilgængelige driftsmåder / dæmpning som en del af DALI udendørs AstroDim / Dynadimmer "midt om natten" systemet efter særlig anmodning
- Til LED farve 2200K; 2700K [1/1]
- Til en anden lysstrøm værdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger kan fås efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

ZN6146zx0010	Elektrisk servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

HAMMERFEST 6146

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6146AL	ALUMINIUM	9006
6146GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet