


NORLYS HAMMERFEST 6146

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



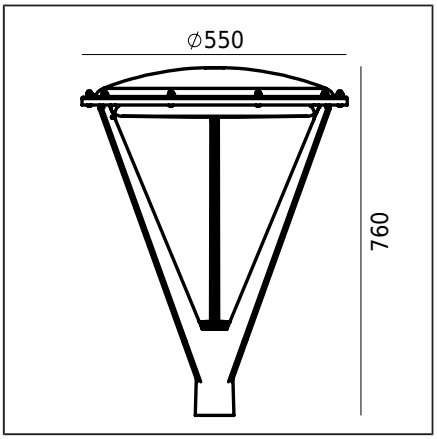

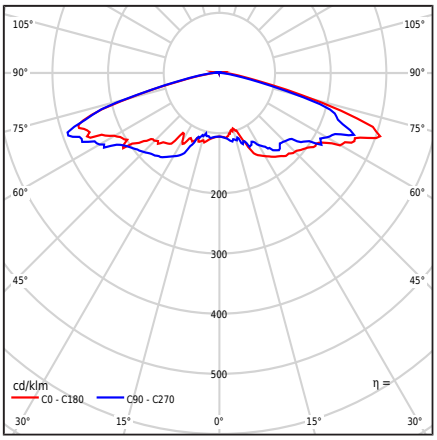

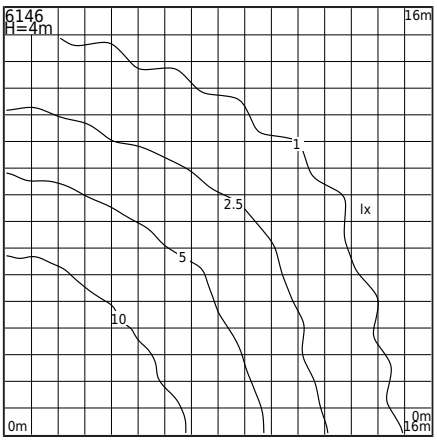

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Postile paigaldatav valgusti, mis on ette nähtud valgustuspostile paigaldamiseks paigaldusvõlliga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti, mis on kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi juurde osta
Terminal	H05RN-F 5G1 kaabel, 6m pikk, ühendamiseks masti sees, valitud elektrikarbiga
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47,7W
Valgusti võimsus	53W
Lambi valgusvoog	7218lm
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL

Luminaari on saadaval ka:
- Satiin lambivarju jaoks
- Töörežiim/hämardamine: 1...10V; DALI välistingimuste täisprogramm
- Muud saadaval olevad töörežiimid / hämardamine osana DALI välis AstroDim / Dynadimmer "öö keskel" süsteemist erisoovi korral
- LED-värvi jaoks 2200K; 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon liigpingekaitse seadmega (SPD)
- Luminaari erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	43A / 260µs
BUG hindamine	B3-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZN6146zx0010	Elektriline hoolduskomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

HAMMERFEST 6146

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6146AL	ALUMIINIUM	9006
6146GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti