


NORLYS HAMMERFEST 6146

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



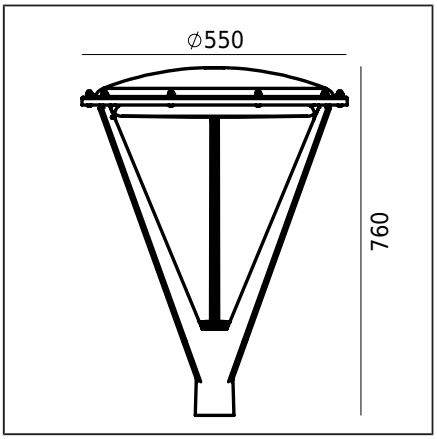

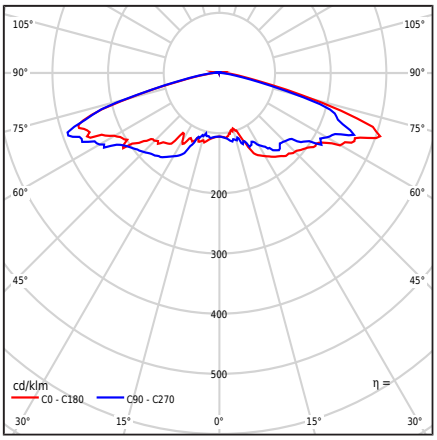

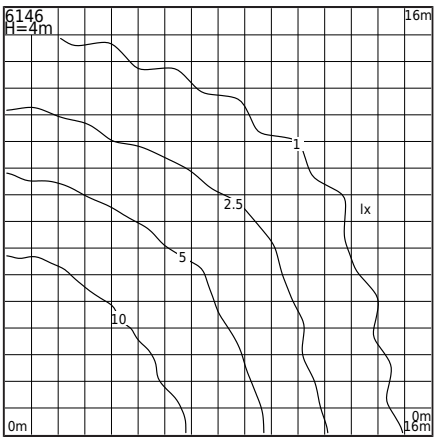

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Una luminaria montada sobre poste diseñada para su instalación en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del luminaria: luminaria adaptada a un poste ø60mm, profundidad 95mm Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 5G1, 6m de largo, para conexión en el poste, con caja eléctrica seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m²

Datos técnicos

3 Módulos LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	47,7W
Potencia del luminario	53W
Flujo luminoso de la lámpara	7218lm
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Factor THD	8%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para una pantalla satinada
- Modo de operación/regulación: 1...10V; programa completo DALI para exteriores
- Otros modos de operación / regulación disponibles como parte del sistema DALI para exteriores AstroDim / Dynadimmer "mid of the night" bajo pedido especial
- Para color LED 2200K; 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	43A / 260µs
Calificación BUG	B3-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Accesorios se vende por separado

154XX0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZN6146zx0010	Kit de servicio eléctrico.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

HAMMERFEST 6146

Archivos para descargar

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
6146AL	ALUMINIO	9006
6146GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria