

NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



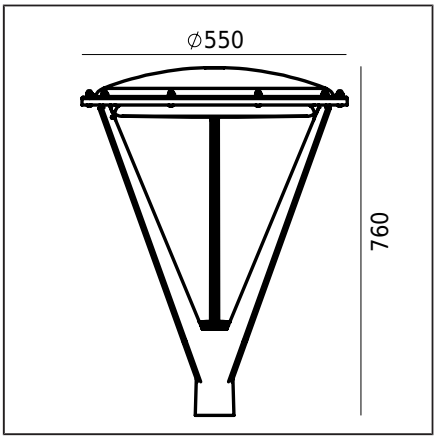

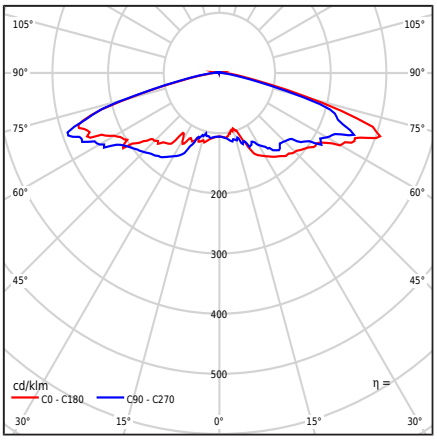

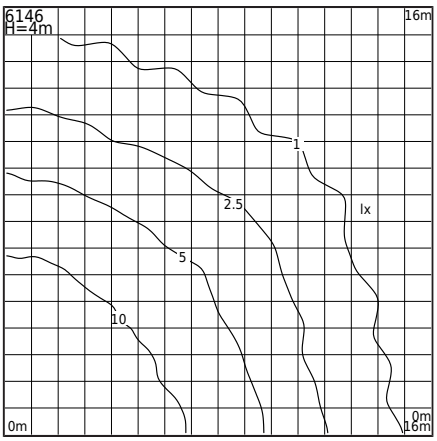

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valopylvääseen asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen Ø60 mm:n asennusakselilla.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 5G1 -kaapeli, 6 m pitkä, tolppaan liittämistä varten, valitun sähkölaatikon kanssa
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	47,7W
Valaisimen wattimäärä	53W
Lampun valovirta	7218lm
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-tekijä	8%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:
- Satiinivarjostimelle
- Käyttötila/himmennys: 1...10V; DALI ulkokäyttöohjelma
- Muut saatavilla olevat käyttötilat / himmennys osana DALI ulkona AstroDim / Dynadimmer "yön keskellä" -järjestelmää erityistilauksesta
- LED-väri 2200K; 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, kun ottaa yhteyttä Norlys-myyntiin

Ryntäysvirta	43A / 260µs
BUG-arviointi	B3-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

ZN6146zx0010	Sähköinen huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

HAMMERFEST 6146



Tiedostot ladattavaksi

Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6146AL	ALUMIINI	9006
6146GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun