

NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.fr



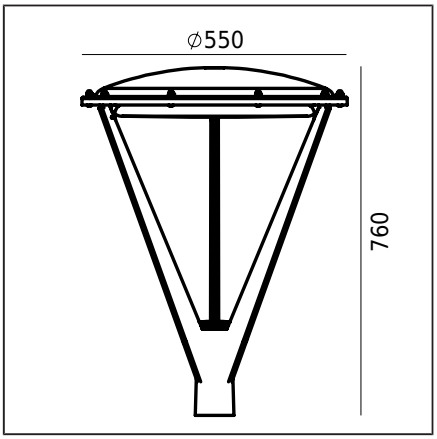

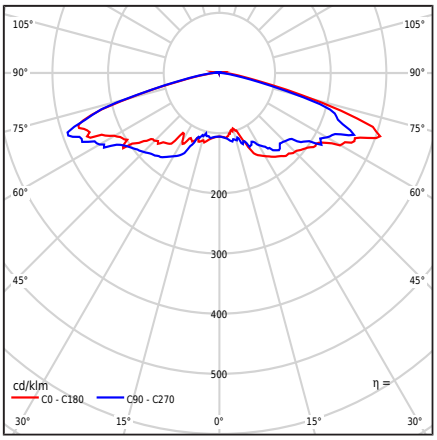

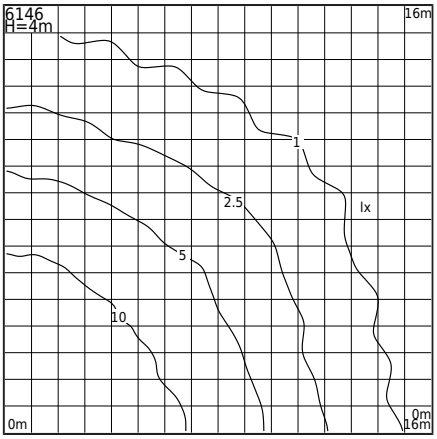

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire monté sur poteau conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau de ø60mm, profondeur de 95mm. Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 5G1, de 6m de long, pour raccordement dans le poteau, avec boîte électrique sélectionnée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Côté du luminaire	0,1m²

Données techniques

3 Modules LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	47,7W
Puissance racordée du luminaire	53W
Flux lumineux de la source lumineuse	7218lm
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur THD	8%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour un abat-jour en satin.
- Mode de fonctionnement/régulation : 1...10V ; Programme complet DALI extérieur.
- Autres modes de fonctionnement/régulation disponibles dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim/Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- Pour une couleur LED 2200K ; 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (DPS).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes Norlys.

Courant d'appel	43A / 260µs
Évaluation BUG	B3-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HAMMERFEST 6146

Accessoires Vendu séparément

154XX0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZN6146zx0010	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
6146AL	ALUMINIUM	9006
6146GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.